

Outdoor Kühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	573101201
Markenname:	Compact Outdoor
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4
Im Lieferumfang enthalten:	Mit Schaltschrankheizung und Aluminium Filter
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
UL File Nummer:	cURus (SA32278), cULus (E498756)

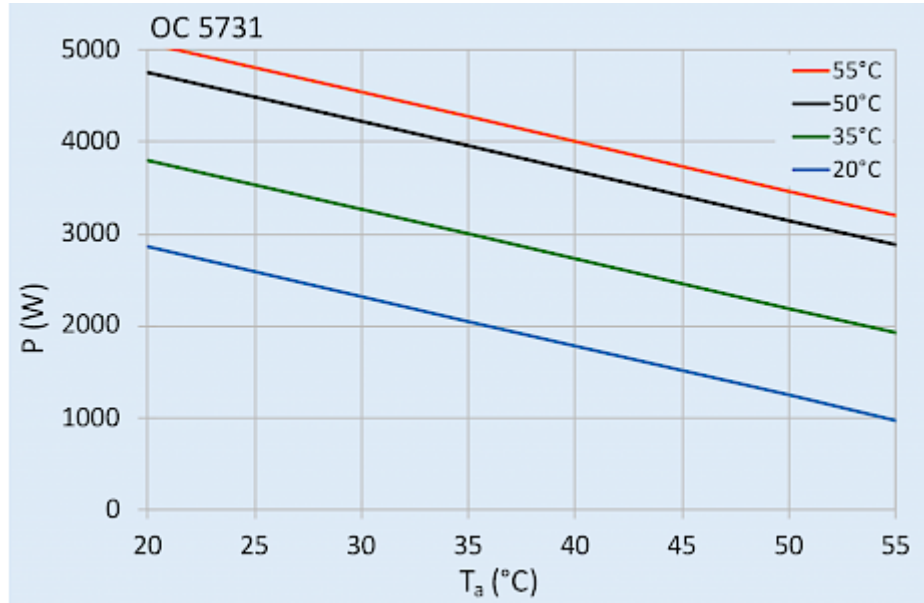
Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	3000 W @ 50 Hz 3000 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	2380 W @ 50 Hz 2510 W @ 60 Hz
Schaltschrankheizung:	1500 W
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R513A / 630
Füllmenge Kältemittel:	1075 g / 37.9 oz.
Hoch / niedrig Druck:	2.9 / 0.6 MPa 425 / 88 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 765 / 1200 m ³ /h Schrankkreislauf: 950 / 1200 m ³ /h
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,550 x 457 x 355 mm
Gewicht:	75.3 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
Nennstrom L35L35:	6.2 A @ 50 Hz 8.1 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	30 A
Max. Nennstrom:	9.9 A
Nennleistung L35L35:	1410 W @ 50 Hz 1820 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	1710 W @ 50 Hz 2180 W @ 60 Hz
Vorsicherung:	16 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung 5 - poliger Stecker für Signale 3 - poliger Stecker für RS 485

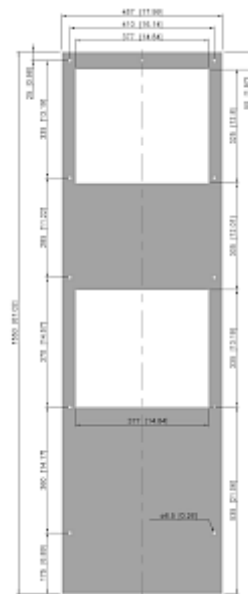
Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - Kühlgeräte NEMA / Type 4X](#)

Kennlinienfeld:


click image to enlarge

Ausschnittsmasse:


click image to enlarge

Bestellinformationen

Verpackungsmaße	1,590 x 503 x 395 mm
Bruttogewicht	79.5 kg
Zolltarifnummer	84158200