

Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	85129612
Markenname:	SLIMLINE PRO
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 55 / Type 12
Sk Hinweis:	Voltage sticker PR596030690 next to electrical connection. Packing bag without cable grommets and covering plate. Customer will make a cable relief with the existing fixing point, but does not use the cover / grommet
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	1200 W @ 50 Hz 1260 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	900 W @ 50 Hz 1000 W @ 60 Hz
EER L35L35:	1.71
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R 513A / 630
Füllmenge Kältemittel:	230 g / 8.1 oz.
Hoch / niedrig Druck:	30 / 6 bar 435 / 88 psi
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 300 / 550 m ³ /h Schrankkreislauf: 350 / 550 m ³ /h
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 60°C
UL Temperaturbereich:	10°C - 60°C
Montageart:	Wandanbau / Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	950 x 305 x 210 (55+155) mm
Gewicht:	33 kg
Spannung / Frequenz:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Spannung / Frequenz:	460 V / 60Hz 3~
Nennstrom L35L35:	1.6 A @ 50 Hz 1.6 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	8.2 A
Max. Nennstrom:	2.0 A
Nennleistung L35L35:	700 W @ 50 Hz 875 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	1.2 kW
Vorsicherung:	15 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	1.3 A

Vollaststrom Lüfter:

1.3 A

Anschlussart:

4-poliger Stecker für Strom

5-poliger Stecker für Signale


3-poliger Stecker für RS 485 MODBUS

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design](#)

Kennlinienfeld:

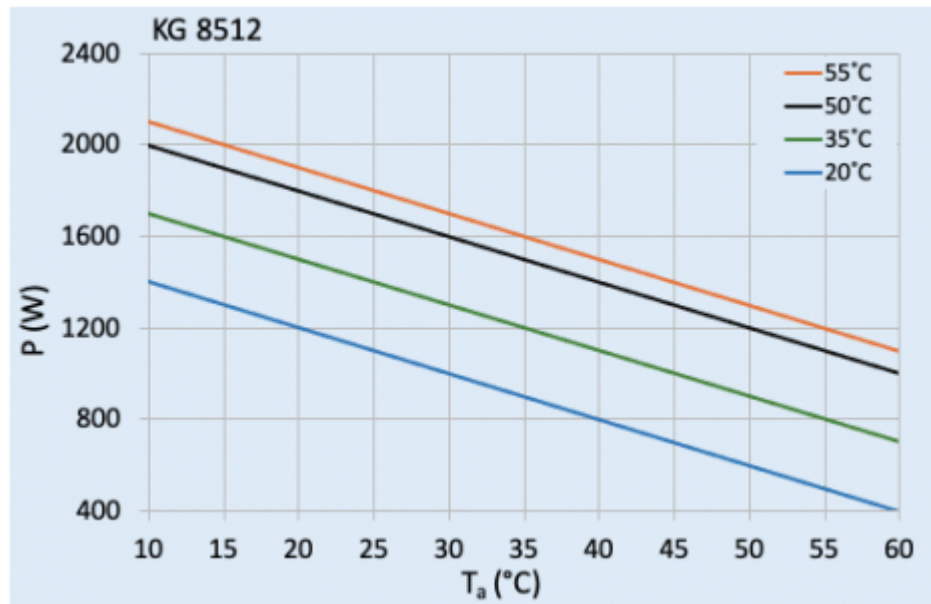

click image to enlarge

Ausschnittsmasse:

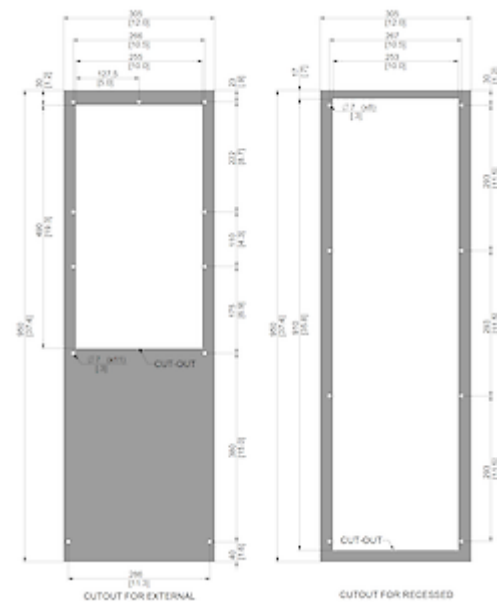

click image to enlarge

Bestellinformationen

Verpackungsmaße	1042 x 405 x 242 mm
Bruttogewicht	36 Kg
Zolltarifnummer	84158200