

Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	862504S62
Markenname:	SLIMLINE VARIO
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 55
Hinweis:	Variable Kühlleistung von 500 W - 2,55 kW Mit RS 485 Schnittstelle
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	2550 W
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	2160 W
Kompressor Typ:	BLDC Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	368 g / 13 oz.
Hoch / niedrig Druck:	30 / 6 bar 435 / 88 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 60°C
UL Temperaturbereich:	10°C - 60°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 680 / 1200 m ³ /h Schrankkreislauf: 500 / 850 m ³ /h
Montageart:	Wandanbau / Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,350 x 395 x 210 (55+155) mm
Gewicht:	45 kg
Ausschnittsmasse:	1315 x 365mm
Spannung / Frequenz:	115-250 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	120-230V 60Hz
Nennstrom L35L35:	9.2 A / 4.6 A
Anlaufstrom:	16 A / 8 A
Max. Nennstrom:	12.6 A / 6.3 A
Nennleistung L35L35:	1.02 kW
Max. Nennleistung:	1.42 kW
Vorsicherung:	24 A (T) / 12 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	1.83 A
Vollaststrom Lüfter:	1.4 A

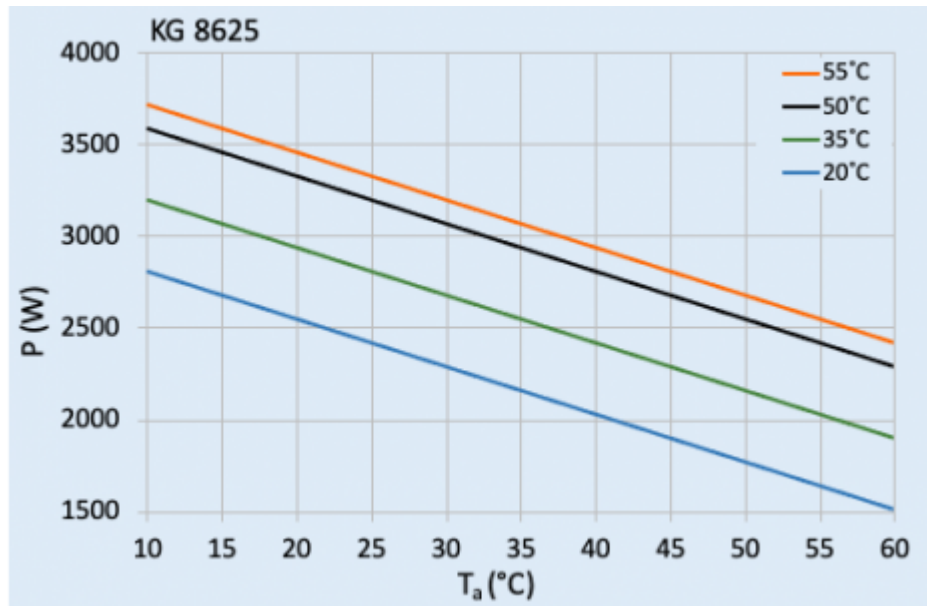
Anschlussart:

5-poliger Stecker für Signale
4-poliger Stecker für Eingangsspannung
3-poliger Stecker für RS 485 Modbus

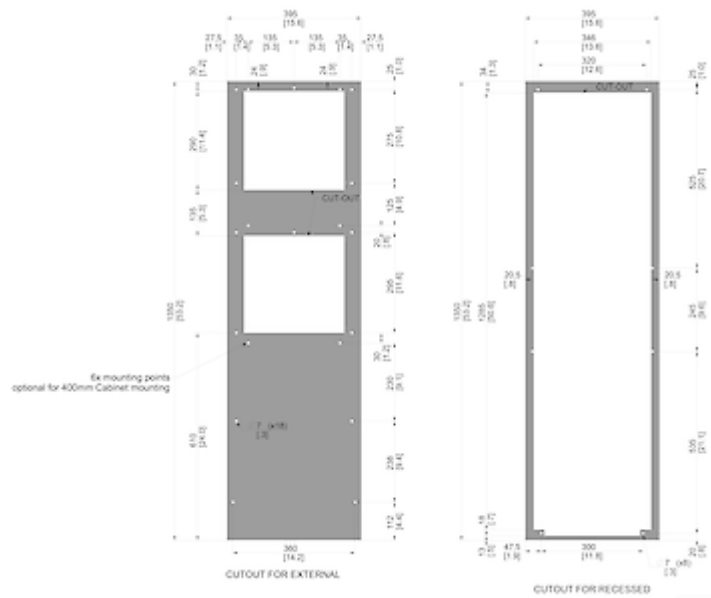
Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE VARIO - Variable Kühlleistung im Schaltschalt](#)

Kennlinienfeld:


click image to enlarge

Ausschnittsmasse:


click image to enlarge

Bestellinformationen

Verpackungsmaße	1442 x 495 x 242 mm
Bruttogewicht	50.5 Kg
Zolltarifnummer	84158200