

SOLITHERM PROTEC



Beschreibung

Bestellnummer:	87060584
Markenname:	SOLITHERM PROTEC
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 316 (V4A)
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Zertifizierung:	CE, UL(ACVS), cULus

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	600 W @ 50 Hz 630 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	430 W @ 50 Hz 450 W @ 60 Hz
EER L35L35:	1.5
Schaltschrankheizung:	150 W
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R 513A / 630
Füllmenge Kältemittel:	98 g / 3.46 oz
Hoch / niedrig Druck:	28 / 6 bar 406 / 88 psi
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 235 / 408 m ³ /h Schrankkreislauf: 115 / 180 m ³ /h
Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - 60°C
UL Temperaturbereich:	-40°C - 55°C
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	380 x 250 x 250 mm
Gewicht:	15.7 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	2.1 A @ 50 Hz 2.0 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	5.3 A
Max. Nennstrom:	2.3 A
Nennleistung L35L35:	430 W @ 50 Hz 430 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	500 W
Vorsicherung:	15 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	1.6 A

Vollaststrom Lüfter:

0.2 A

Anschlussart:

3-adriges Kabel für Strom

5-adriges Kabel für Signale


3-poliger Stecker für RS 485 MODBUS

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PROTEC - für aggressive Umgebungen](#)

Kennlinienfeld:

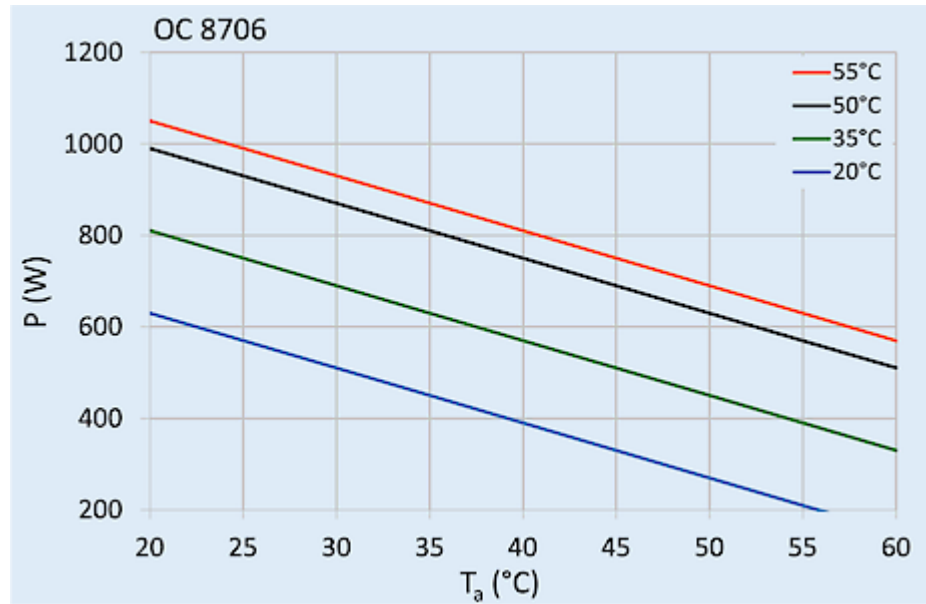

click image to enlarge

Ausschnittsmasse:

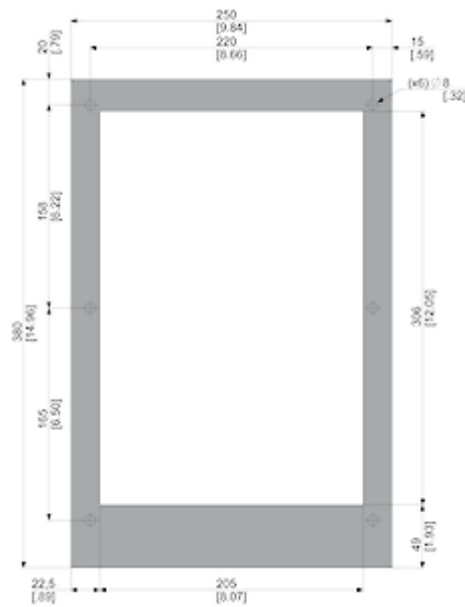

click image to enlarge

Bestellinformationen

Zolltarifnummer

84158200
