

SOLITHERM PROTEC



Beschreibung

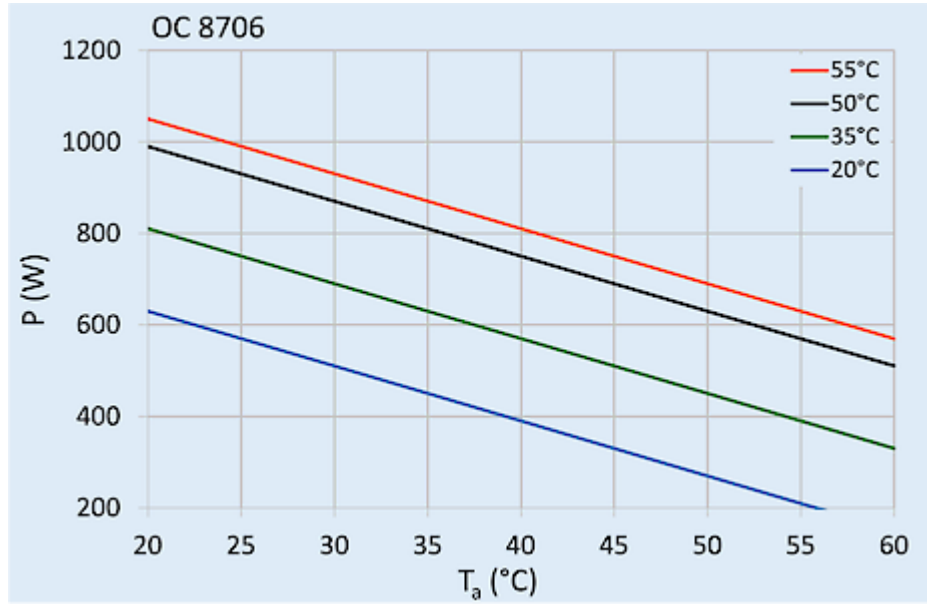
| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Bestellnummer: | 87061584 |
| Markenname: | SOLITHERM PROTEC |
| Gehäusematerial: | Edelstahl AISI 316 (V4A) |
| IP Schutzklasse (Innenseite): | IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X |
| Zertifizierung: | CE, UL(ACVS), cULus |

Technische Daten

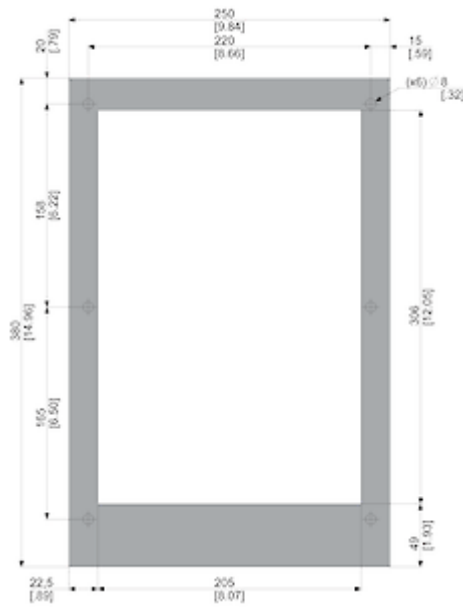
| | |
|---|--|
| Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3): | 630 W @ 50 Hz 665 W @ 60 Hz |
| Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3): | 510 W @ 50 Hz 530 W @ 60 Hz |
| Schaltschrankheizung: | 150 W |
| Kompressor Typ: | Rollkolbenkompressor |
| Kältemittel / GWP: | R 134a / 1430 |
| Füllmenge Kältemittel: | 97 g / 3.4 oz |
| Hoch / niedrig Druck: | 28 / 6 bar 406 / 88 psi |
| Zulässige Betriebstemperatur: | -40°C - 60°C |
| UL Temperaturbereich: | -40°C - 55°C |
| Luftvolumenstrom (System / freiblasend): | Umgebungskreislauf: 235 / 408 m ³ /h Schrankkreislauf: 115 / 180 m ³ /h |
| Montageart: | Wandanbau |
| Abmessungen A x B x C (D+E): | 380 x 250 x 250 mm |
| Gewicht: | 15.7 kg |
| Spannung / Frequenz: | 120 V ~ 50/60 Hz |
| UL Spannung / Frequenz: | 120 V ~ 60 Hz |
| Nennstrom L35L35: | 4.9 A @ 50 Hz 3.9 A @ 60 Hz |
| Anlaufstrom: | 13 A |
| Max. Nennstrom: | 5.1 A |
| Nennleistung L35L35: | 420 W @ 50 Hz 435 W @ 60 Hz |
| Max. Nennleistung: | 570 W |
| Vorsicherung: | 15 A (T) |
| Max. Stromstärke: | 15 A |
| Kurzschlussfestigkeit: | 5 kA |
| Nennstrom Kompressor: | 3.7 A |

| | |
|-----------------------------|---|
| Vollaststrom Lüfter: | 0.38 A |
| Anschlussart: | 3-adriges Kabel für Strom 5-adriges Kabel für Signale 3-poliger Stecker für RS 485 MODBUS |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PROTEC - für aggressive Umgebungen](#)

Kennlinienfeld:


click image to enlarge

Ausschnittsmasse:


click image to enlarge

Bestellinformationen

Zolltarifnummer

84158200
