

SOLITHERM PROTEC



Beschreibung

Bestellnummer:	87122584
Markenname:	SOLITHERM PROTEC
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 316 (V4A)
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Zertifizierung:	CE, UL(ACVS), cULus
UL File Nummer:	SA32278

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	1120 W @ 50 Hz 1200 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	800 W @ 50 Hz 840 W @ 60 Hz
EER L35L35:	1.6 / 1.4
Schaltschrankheizung:	400 W
Kompressor Typ:	Hubkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R 513A / 630
Füllmenge Kältemittel:	234 g / 8.3 oz
Hoch / niedrig Druck:	30 / 6 bar 435 / 88 psi
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 280 / 550 m ³ /h Schrankkreislauf: 300 / 470 m ³ /h
Zulässige Betriebstemperatur:	-40 °C - 60 °C
UL Temperaturbereich:	-40 °C - 60 °C
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	585 x 305 x 305 mm
Gewicht:	35 kg
Ausschnittsmaße:	345 x 235 mm
Spannung / Frequenz:	400/460 V - 50/60 Hz 2~
UL Spannung / Frequenz:	460 V / 60 Hz 2~
Nennstrom L35L35:	2.0 A @ 50 Hz 2.2 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	8.6 A
Max. Nennstrom:	3.0 A
Nennleistung L35L35:	720 W @ 50 Hz 840 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	1100 W
Vorsicherung:	15 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A


Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	1.3 A
Vollaststrom Lüfter:	0.4 A
Anschlussart:	5 - poliger Stecker für Signale 4 - poliger Stecker für Eingangsspannung 3 - poliger Stecker für RS 485 Modbus

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PROTEC - für aggressive Umgebungen](#)

Kennlinienfeld:

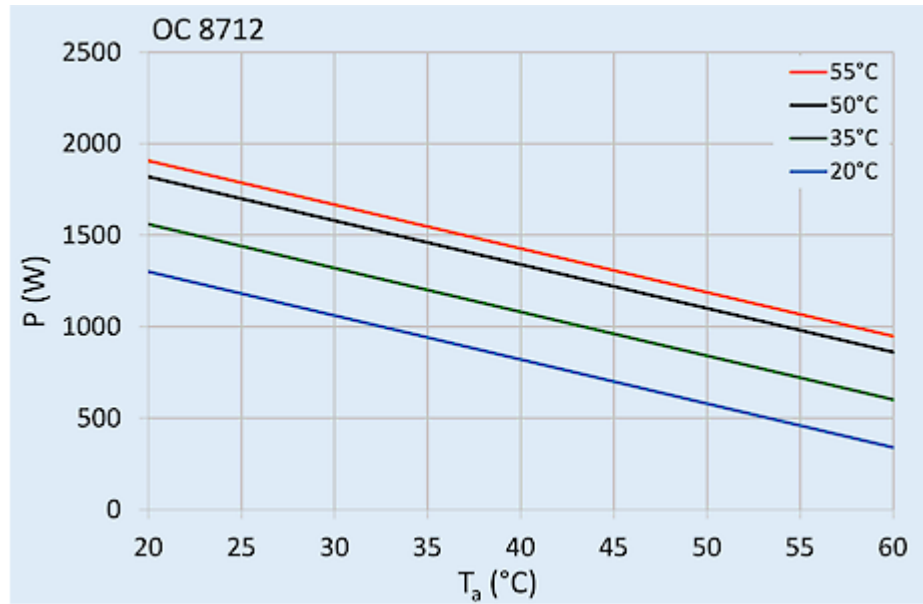

click image to enlarge

Ausschnittsmasse:

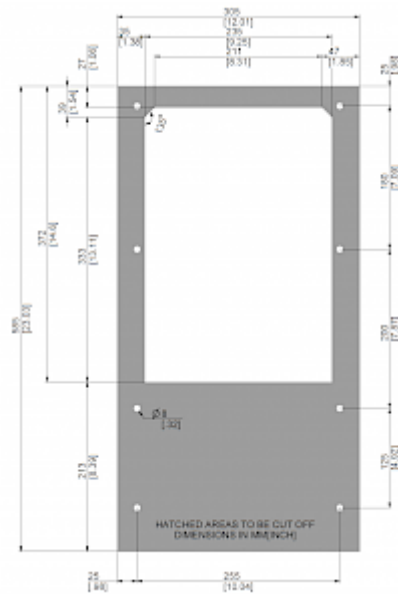

click image to enlarge

Bestellinformationen

Zolltarifnummer

84158200
