

## SOLITHERM PROTEC



### Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	87202584
<b>Markenname:</b>	SOLITHERM PROTEC
<b>Gehäusematerial:</b>	Edelstahl AISI 316 (V4A)
<b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b>	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
<b>Zertifizierung:</b>	CE, UL(ACVS), cULus
<b>UL File Nummer:</b>	SA32278

## Technische Daten

<b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>	2000 W @ 50 Hz 2100 W @ 60 Hz
<b>Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):</b>	1850 W @ 50 Hz 1900 W @ 60 Hz
<b>EER L35L35:</b>	2.0 / 1.8
<b>Schaltschrankheizung:</b>	1,000 W
<b>Kompressor Typ:</b>	Hubkolbenkompressor
<b>Kältemittel / GWP:</b>	R 513A / 630
<b>Füllmenge Kältemittel:</b>	352 g / 12.4 oz
<b>Hoch / niedrig Druck:</b>	30 / 6 bar 435 / 88 psi
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	Umgebungskreislauf: 440 / 680 cfm Schrankkreislauf: 360 / 520 cfm
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	-40°C - 60°C
<b>UL Temperaturbereich:</b>	-40°C - 60°C
<b>Montageart:</b>	Wandanbau
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	890 x 395 x 305 mm
<b>Gewicht:</b>	52.2 kg
<b>Spannung / Frequenz:</b>	400/460 V - 50/60 Hz 2~
<b>UL Spannung / Frequenz:</b>	460 V - 60 Hz 2~
<b>Nennstrom L35L35:</b>	2.2 A @ 50 Hz 2.8 A @ 60 Hz
<b>Anlaufstrom:</b>	12 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	3.4 A
<b>Nennleistung L35L35:</b>	1.00 kW @ 50 Hz 1.23 kW @ 60 Hz
<b>Max. Nennleistung:</b>	1.51 kW
<b>Vorsicherung:</b>	15 A (T)
<b>Max. Stromstärke:</b>	15 A
<b>Kurzschlussfestigkeit:</b>	5 kA
<b>Nennstrom Kompressor:</b>	2.3 A

**Vollaststrom Lüfter:**

0.4 A

**Anschlussart:**


5 - poliger Stecker für Signale  
4 - poliger Stecker für Eingangsspannung  
3 - poliger Stecker für RS 485 Modbus

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PROTEC - für aggressive Umgebungen](#)

**Kennlinienfeld:**

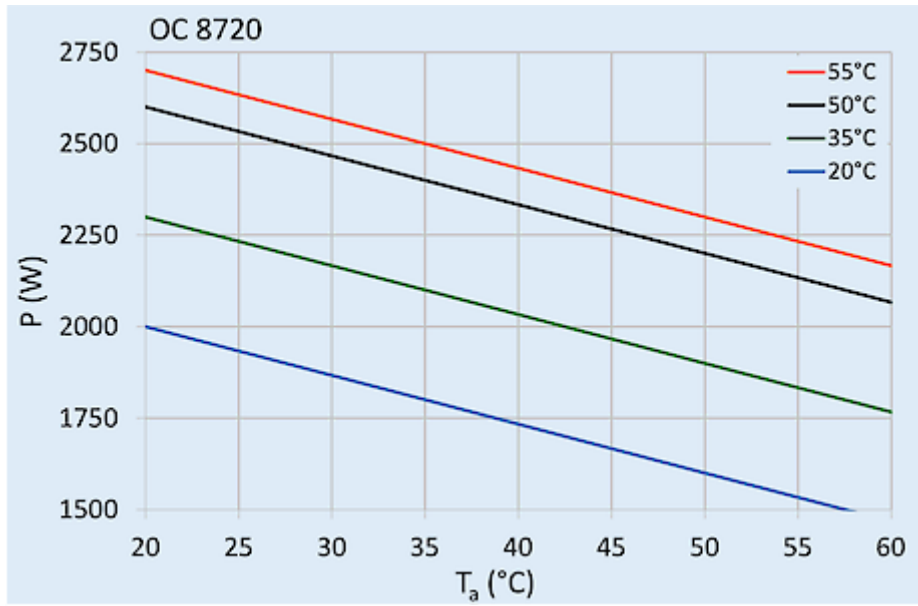

[click image to enlarge](#)

## Bestellinformationen

**Zolltarifnummer**

84158200

---