

SOLITHERM PROTEC



Beschreibung

Bestellnummer:	87202584
Markenname:	SOLITHERM PROTEC
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 316 (V4A)
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Zertifizierung:	CE, UL(ACVS), cULus
UL File Nummer:	SA32278

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	2000 W @ 50 Hz 2100 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	1850 W @ 50 Hz 1900 W @ 60 Hz
EER L35L35:	2.0 / 1.8
Schaltschrankheizung:	1,000 W
Kompressor Typ:	Hubkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R 513A / 630
Füllmenge Kältemittel:	352 g / 12.4 oz
Hoch / niedrig Druck:	30 / 6 bar 435 / 88 psi
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 440 / 680 cfm Schrankkreislauf: 360 / 520 cfm
Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - 60°C
UL Temperaturbereich:	-40°C - 60°C
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	890 x 395 x 305 mm
Gewicht:	52.2 kg
Spannung / Frequenz:	400/460 V - 50/60 Hz 2~
UL Spannung / Frequenz:	460 V - 60 Hz 2~
Nennstrom L35L35:	2.2 A @ 50 Hz 2.8 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	12 A
Max. Nennstrom:	3.4 A
Nennleistung L35L35:	1.00 kW @ 50 Hz 1.23 kW @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	1.51 kW
Vorsicherung:	15 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	2.3 A

Vollaststrom Lüfter:

0.4 A

Anschlussart:


5 - poliger Stecker für Signale
4 - poliger Stecker für Eingangsspannung
3 - poliger Stecker für RS 485 Modbus

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PROTEC - für aggressive Umgebungen](#)

Kennlinienfeld:

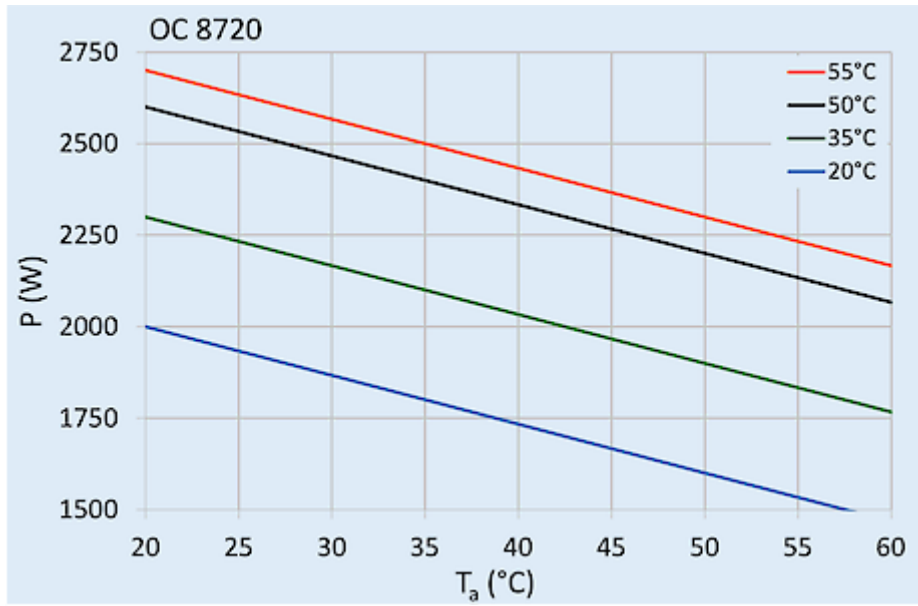

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Zolltarifnummer

84158200
