

SOLITHERM PROTEC



Beschreibung

Bestellnummer:	87402584
Markenname:	SOLITHERM PROTEC
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 316 (V4A)
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Zertifizierung:	CE, cULus
UL File Nummer:	E498756

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	3900 W @ 50 Hz 4300 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	3300 W @ 50 Hz 3400 W @ 60 Hz
EER L35L35:	2.0 / 1.7
Schaltschrankheizung:	2,000 W
Kompressor Typ:	Hubkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R 513A / 630
Füllmenge Kältemittel:	701 g / 24.7 oz
Hoch / niedrig Druck:	35 / 6 bar 508 / 88 psig
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 1085 / 1480 m ³ /h Schrankkreislauf: 870 / 1480 m ³ /h
Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - +60°C
UL Temperaturbereich:	-40°C - +60°C
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,040 x 455 x 370 mm
Gewicht:	65 kg
Spannung / Frequenz:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Spannung / Frequenz:	460 V / 60Hz 3~
Nennstrom L35L35:	3.6 A @ 50 Hz 3.8 A @ 60 H
Anlaufstrom:	19 A
Max. Nennstrom:	5.0 A
Nennleistung L35L35:	1.9 kW @ 50 Hz 2.4 kW @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	3.5 kW
Vorsicherung:	15 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA


Nennstrom Kompressor:	3.0 A
Vollaststrom Lüfter:	1.3 A
Anschlussart:	5 - poliger Stecker für Signale 4 - poliger Stecker für Eingangsspannung 3 - poliger Stecker für RS 485 Modbus

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PROTEC - für aggressive Umgebungen](#)

Kennlinienfeld:

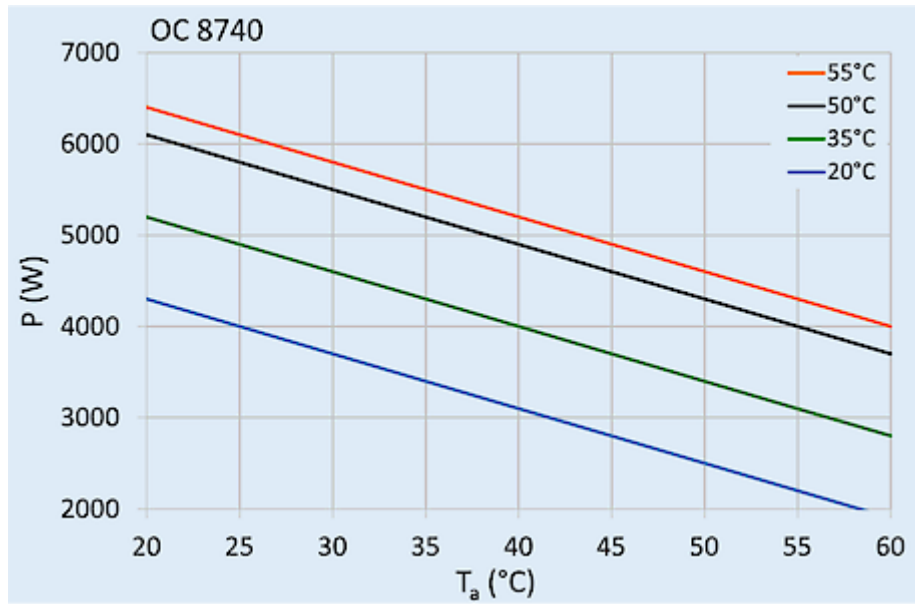

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Zolltarifnummer

84158200
