

## SOLITHERM PROTEC



### Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	87402584
<b>Markenname:</b>	SOLITHERM PROTEC
<b>Gehäusematerial:</b>	Edelstahl AISI 316 (V4A)
<b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b>	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cULus
<b>UL File Nummer:</b>	E498756

## Technische Daten

<b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>	3900 W @ 50 Hz 4300 W @ 60 Hz
<b>Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):</b>	3300 W @ 50 Hz 3400 W @ 60 Hz
<b>EER L35L35:</b>	2.0 / 1.7
<b>Schaltschrankheizung:</b>	2,000 W
<b>Kompressor Typ:</b>	Hubkolbenkompressor
<b>Kältemittel / GWP:</b>	R 513A / 630
<b>Füllmenge Kältemittel:</b>	701 g / 24.7 oz
<b>Hoch / niedrig Druck:</b>	35 / 6 bar 508 / 88 psig
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	Umgebungskreislauf: 1085 / 1480 m <sup>3</sup> /h Schrankkreislauf: 870 / 1480 m <sup>3</sup> /h
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	-40°C - +60°C
<b>UL Temperaturbereich:</b>	-40°C - +60°C
<b>Montageart:</b>	Wandanbau
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	1,040 x 455 x 370 mm
<b>Gewicht:</b>	65 kg
<b>Spannung / Frequenz:</b>	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
<b>UL Spannung / Frequenz:</b>	460 V / 60Hz 3~
<b>Nennstrom L35L35:</b>	3.6 A @ 50 Hz 3.8 A @ 60 H
<b>Anlaufstrom:</b>	19 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	5.0 A
<b>Nennleistung L35L35:</b>	1.9 kW @ 50 Hz 2.4 kW @ 60 Hz
<b>Max. Nennleistung:</b>	3.5 kW
<b>Vorsicherung:</b>	15 A (T)
<b>Max. Stromstärke:</b>	15 A
<b>Kurzschlussfestigkeit:</b>	5 kA


<b>Nennstrom Kompressor:</b>	3.0 A
<b>Vollaststrom Lüfter:</b>	1.3 A
<b>Anschlussart:</b>	5 - poliger Stecker für Signale 4 - poliger Stecker für Eingangsspannung 3 - poliger Stecker für RS 485 Modbus

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PROTEC - für aggressive Umgebungen](#)

**Kennlinienfeld:**

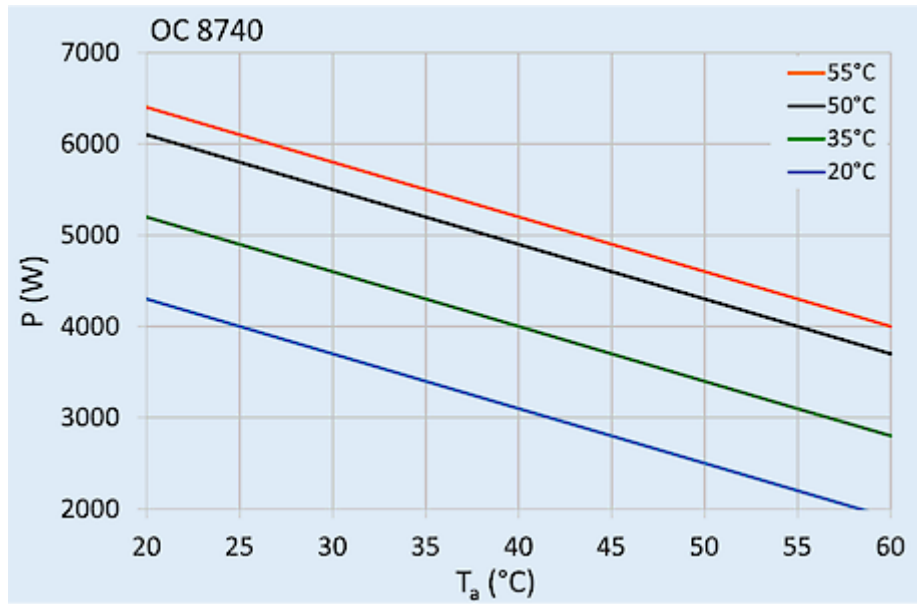

[click image to enlarge](#)

## Bestellinformationen

**Zolltarifnummer**

84158200

---