

Schalschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	43040001
Markenname:	COMPACT INDOOR
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 54 / TYPE 12
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus

Zubehör:[Filterhalterung in Edelstahl 4304](#)[Synthetik Filtermatte 4304](#)[Waschbarer Aluminium Filter 4304](#)

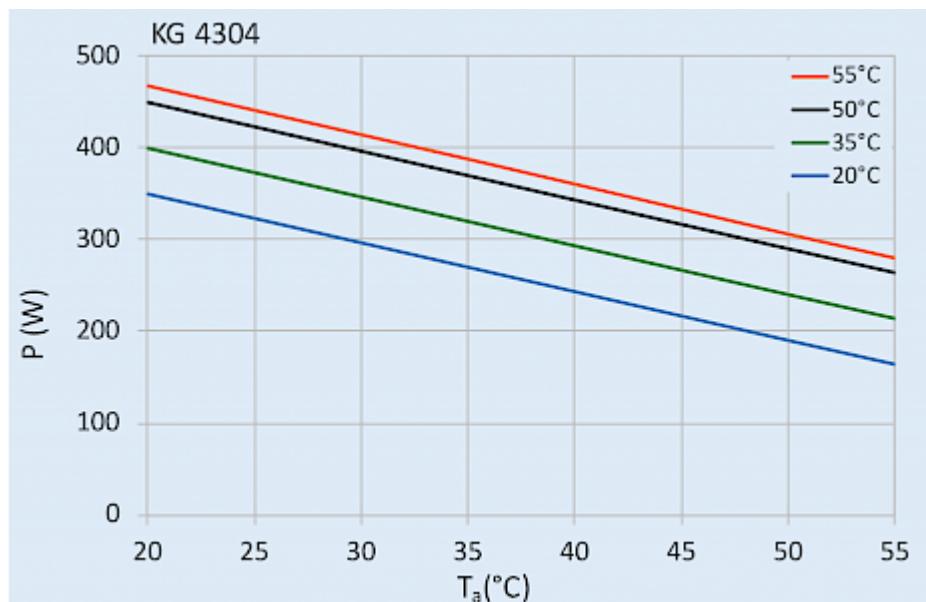
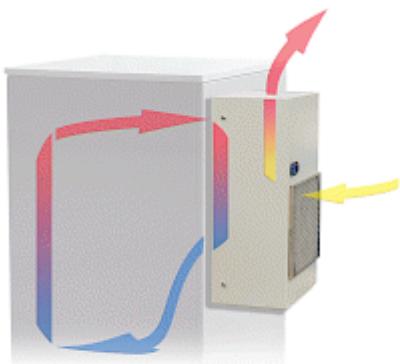
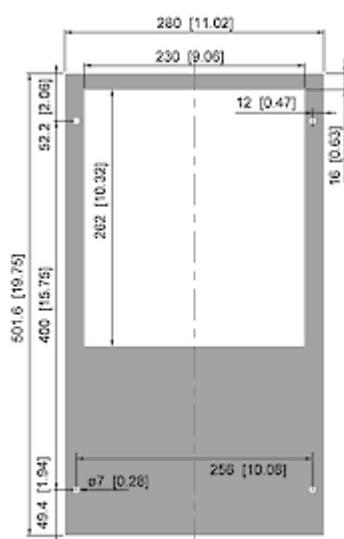
Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	320 W @ 50 Hz 360 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	200 W @ 50 Hz 220 W @ 60 Hz
Kompressor Typ:	Hubkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	79 g / 2.78 oz
Hoch / niedrig Druck:	25 / 6 bar 365 / 88 psig
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 90 / 250 m ³ /h Schrankkreislauf: 115 / 136 m ³ /h
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 55°C
Montageart:	Anbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	501.6 x 280 x 200 mm
Gewicht:	19.5 kg
Ausschnittsmaße:	480 x 240 mm
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	1.9 A @ 50 Hz 2.0 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	6.1 A
Max. Nennstrom:	2.8 A
Nennleistung L35L35:	335 W @ 50 Hz 380 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	550 W
Vorsicherung:	6 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe COMPACT INDOOR - zuverlässig und ökonomisch](#)

Kennlinienfeld:

[click image to enlarge](#)
Luftstrom:

[click image to enlarge](#)
Abmessungen:


CUTOUT FOR EXTERNAL

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	4304002
Verpackungsmaße	535 x 323 x 225 mm
Bruttogewicht	19 kg
Zolltarifnummer	84158200