

Luft / Wasser Wärmetauscher



Beschreibung

Bestellnummer:	2192000
Markenname:	19" RACK
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 54
Hinweis:	Mit Magnetventil, thermostatisch geregelt
Zertifizierung:	CE

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):	1 kW
Nutzkühlleistung L35W10 (500 l/h):	1.2 kW
Kältemittel / GWP:	Wasser, leichte Öle oder ähnliches
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	165 / 575 m ³ /h @ 50 Hz 180 / 625 m ³ /h @ 60 Hz
Zulässige Betriebstemperatur:	1°C - 72°C
Montageart:	19" Einschub
Abmessungen A x B x C (D+E):	89 (2HE) x 443 x 408 mm
Gewicht:	13 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
Anlaufstrom:	1 A
Max. Nennstrom:	0.4 A
Max. Nennleistung:	90 W
Druck Wasserkreislauf:	10 bar
Wasseranschluss:	1/4"- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken für Rohrinnendurchmesser von 10 mm, Schlauch 510 mm mit Schnellverschlusskupplung
Vorsicherung:	4 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussstecker


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM 19" RACK - Kühllösungen](#)


Kennlinienfeld:

ΔT
= Temperaturdifferenz
zwischen
Luftaufnahme und
Kühlmedium
P = Nutzkühlleistung

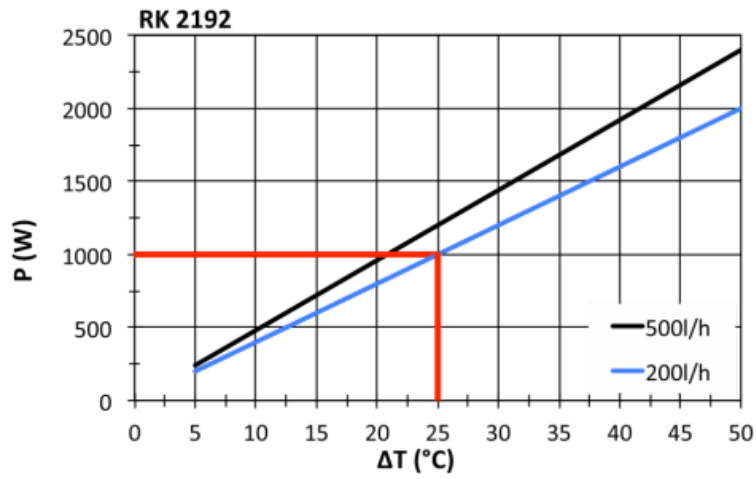


[click image to enlarge](#)

Luftstrom:

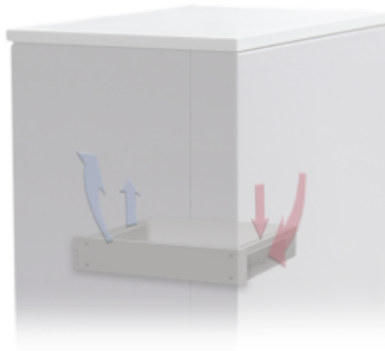

[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:

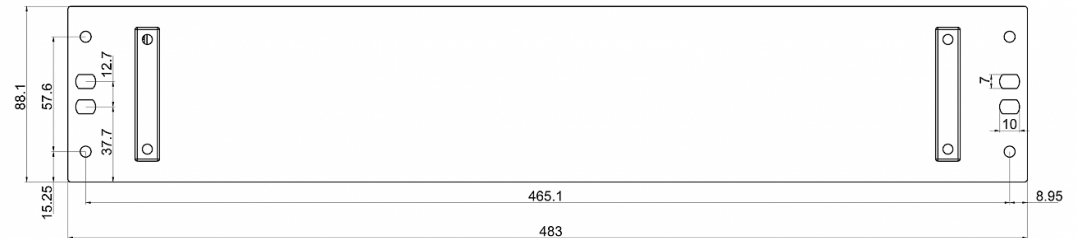

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Zolltarifnummer	84158200
EAN Nummer	5350604210318