

## Luft / Wasser Wärmetauscher



## Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	2192000
<b>Markenname:</b>	19" RACK
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Gehäusematerial:</b>	Stahlblech, pulverbeschichtet
<b>IP Schutzklasse (Innenseite):</b>	IP 54
<b>Hinweis:</b>	Mit Magnetventil, thermostatisch geregelt
<b>Zertifizierung:</b>	CE

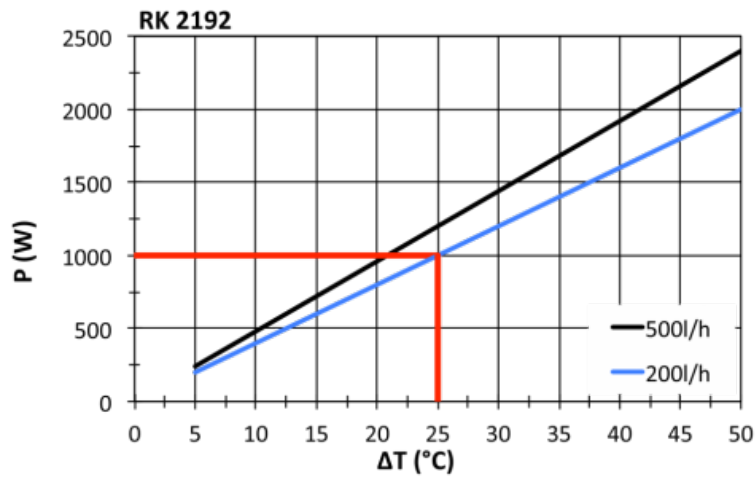
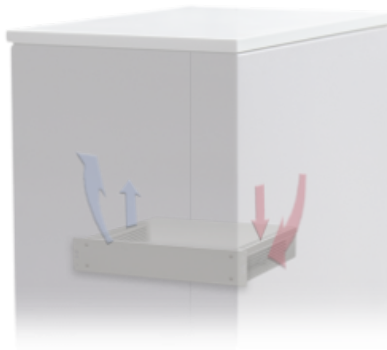
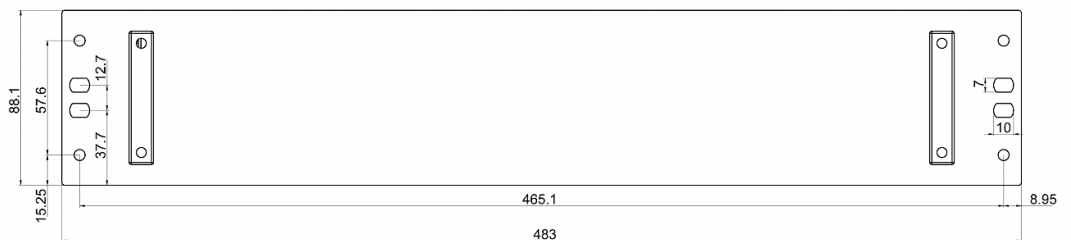
## Technische Daten

<b>Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):</b>	1 kW
<b>Nutzkühlleistung L35W10 (500 l/h):</b>	1.2 kW
<b>Kältemittel / GWP:</b>	Wasser, leichte Öle oder ähnliches
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	1°C - 72°C
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	165 / 575 m <sup>3</sup> /h @ 50 Hz 180 / 625 m <sup>3</sup> /h @ 60 Hz
<b>Montageart:</b>	19" Einschub
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	89 (2HE) x 443 x 408 mm
<b>Gewicht:</b>	13 kg
<b>Spannung / Frequenz:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>Anlaufstrom:</b>	1 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	0.4 A
<b>Max. Nennleistung:</b>	90 W
<b>Druck Wasserkreislauf:</b>	10 bar
<b>Wasseranschluss:</b>	1/4"- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken für Rohrinnendurchmesser von 10 mm, Schlauch 510 mm mit Schnellverschlusskupplung
<b>Vorsicherung:</b>	4 A (T)
<b>Kurzschlussfestigkeit:</b>	5 kA
<b>Anschlussart:</b>	Anschlussstecker

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.  
 Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).  
 > [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM 19" RACK - Kühllösungen](#)

**Kennlinienfeld:**

$\Delta T$   
 = Temperaturdifferenz  
 zwischen  
 Luftaufnahme und  
 Kühlmedium  
 P = Nutzkühlleistung


[click image to enlarge](#)
**Luftstrom:**

[click image to enlarge](#)
**Ausschnittsmasse:**

[click image to enlarge](#)

## Bestellinformationen

<b>Zolltarifnummer</b>	84158200
<b>EAN Nummer</b>	5350604210318