

Luft / Wasser Wärmetauscher



Beschreibung

Bestellnummer:	2194000
Markenname:	19 " RACK
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 54
Hinweis:	Mit proportionalem Wassermengenregler (Einstellbereich 20°C - 50°C)
Zertifizierung:	CE


Technische Daten

Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):	2 kW
Nutzkühlleistung L35W10 (500 l/h):	2.35 kW *)
Kältemittel / GWP:	Wasser, leichte Öle oder ähnliches
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	360 / 390 m ³ /h @ 50 Hz 370 / 410 m ³ /h @ 60 Hz
Zulässige Betriebstemperatur:	1°C - 72°C
Montageart:	19" Einschub
Abmessungen A x B x C (D+E):	178 (4HE) x 443 x 505 mm
Gewicht:	16.5 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
Anlaufstrom:	2.5 A
Max. Nennstrom:	0.45 A
Max. Nennleistung:	100 W
Druck Wasserkreislauf:	10 bar
Wasseranschluss:	1/4"- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken für Rohrinnendurchmesser von 10 mm
Vorsicherung:	4 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussstecker

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM 19" RACK - Kühllösungen](#)


Kennlinienfeld:

Delta T
 = Temperaturdifferenz
 zwischen Luftaufnahme
 und Kühlmedium
P = Nutzkühlleistung

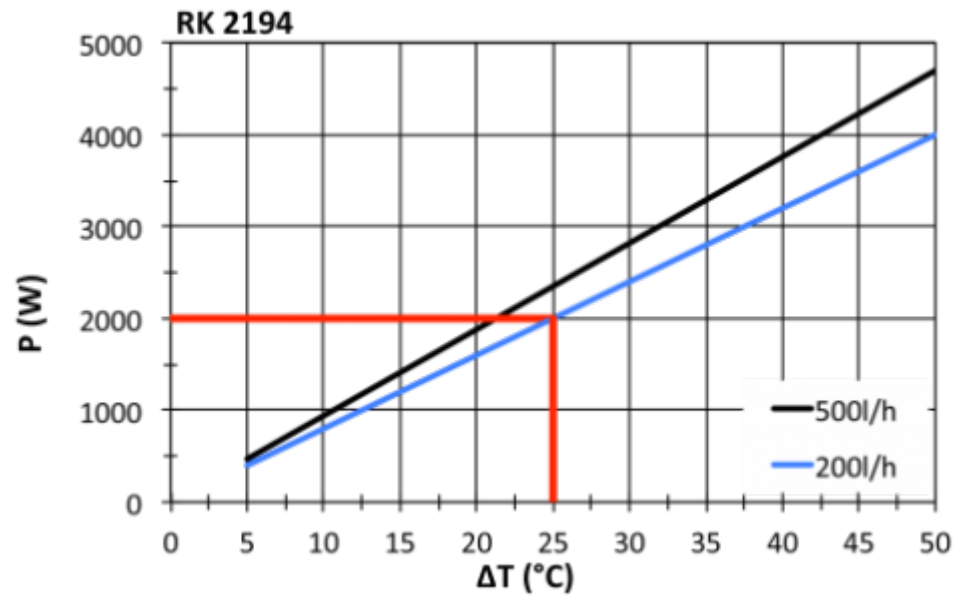

[click image to enlarge](#)

Luftstrom:

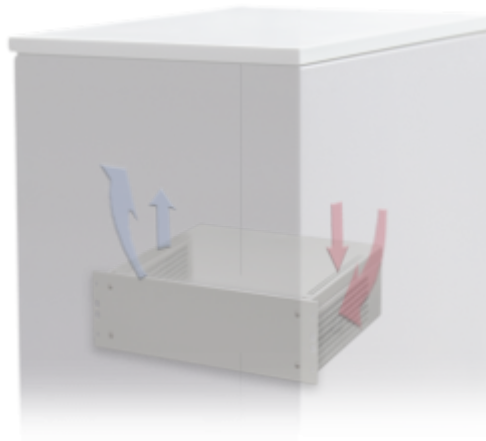

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Zolltarifnummer	84158200
EAN Nummer	5350604210547