

Luft / Wasser Wärmetauscher



Beschreibung

Bestellnummer:	2116110
Markenname:	SLIMLINE HEX
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 54
Zertifizierung:	CE, cURus

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):	2100 W
Nutzkühlleistung L35W10 (500 l/h):	2200 W
Kühlmittel:	Wasser, leichte Öle oder ähnliches
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	300 / 740 m ³ /h
Zulässige Betriebstemperatur:	1°C - 72°C
Montageart:	Wandanbau / Einbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	891 x 212 x 105 mm
Gewicht:	11.5 kg
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz
Anlaufstrom:	2 A
Max. Nennstrom:	1.2 A
Max. Nennleistung:	80 W
Druck Wasserkreislauf:	10 bar
Wasseranschluss:	1/4"- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken für Rohrrinnendurchmesser von 10 mm
Vorsicherung:	4 A (T)
Anschlussart:	Anschlusskabel 3 m (fest, mit Anschlusslitzen)


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE HEX - Luft/ Wasser Wärmetauscher](#)


Kennlinienfeld:

ΔT
= Temperaturdifferenz
zwischen Luftaufnahme
und Kühlmedium
P = Nutzkühlleistung

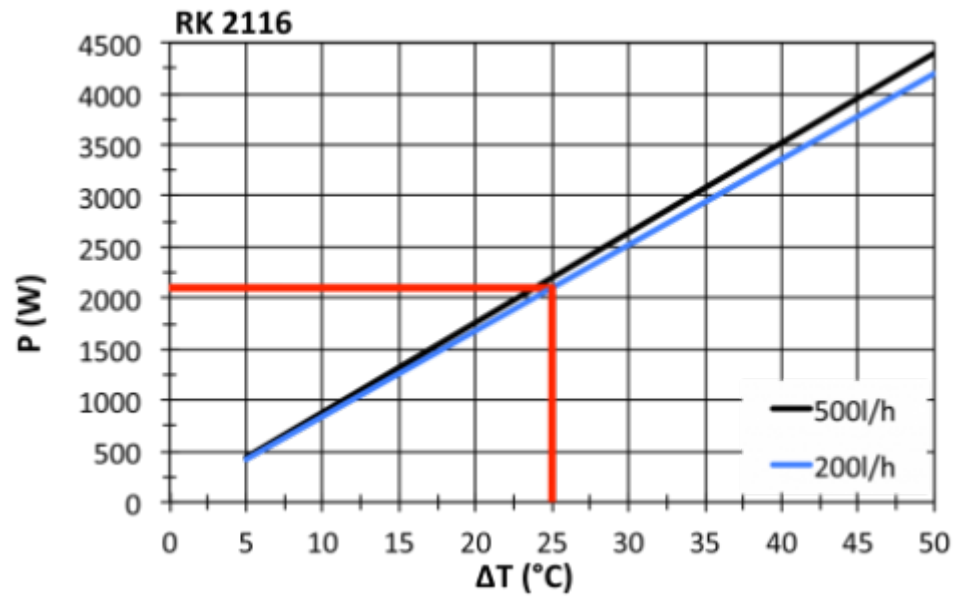


[click image to enlarge](#)

Luftstrom:

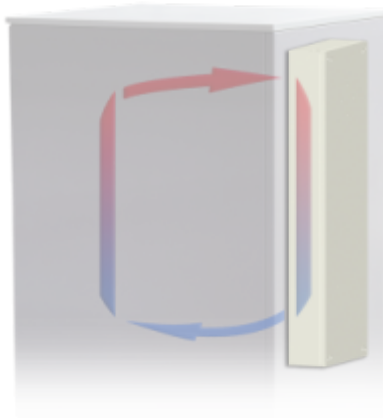

[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:

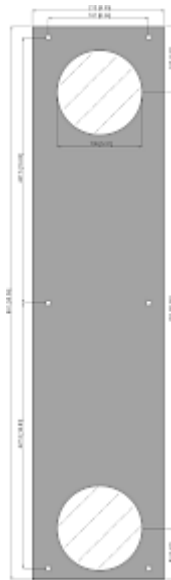

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	2116112
Mit proportionalem Wassermengenregler (Einstellbereich 20°C - 50°C)	2116100
Verpackungsmaße	1033.6 x 244 x 127 mm
Bruttogewicht	14 kg
Zolltarifnummer	84158300
EAN Nummer	5350604210677