

Luft / Wasser Wärmetauscher



Beschreibung

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Bestellnummer: | 2149010 |
| Markenname: | SLIMLINE HEX |
| Farbe: | RAL 7035 |
| Gehäusematerial: | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| IP Schutzklasse (Innenseite): | IP 55 |
| Zertifizierung: | CE |

Technische Daten

| | |
|---|--|
| Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h): | 4800 W |
| Nutzkühlleistung L35W10 (500 l/h): | 5500 W |
| Kühlmittel: | Wasser, leichte Öle oder ähnliches |
| Zulässige Betriebstemperatur: | 1°C - 72°C |
| Luftvolumenstrom (System / freiblasend): | 910 / 1425 m ³ /h @ 50 Hz 980 / 1500 m ³ /h @ 60 Hz |
| Montageart: | Wandanbau |
| Abmessungen A x B x C (D+E): | 1,400 x 460 x 242 mm |
| Gewicht: | 33 kg |
| Spannung / Frequenz: | 230 V ~ 50/60 Hz |
| Anlaufstrom: | 2.6 A |
| Max. Nennstrom: | 1.3 A |
| Max. Nennleistung: | 285 W |
| Druck Wasserkreislauf: | 10 bar |
| Wasseranschluss: | 1/2"- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken für Rohrrinnendurchmesser von 13 mm |
| Vorsicherung: | 4 A (T) |
| Anschlussart: | Anschlussklemmen |


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE HEX - Luft/ Wasser Wärmetauscher](#)

Kennlinienfeld:

ΔT = Temperaturdifferenz
 zwischen Luftaufnahme
 und Kühlmedium
 P = Nutzkühlleistung

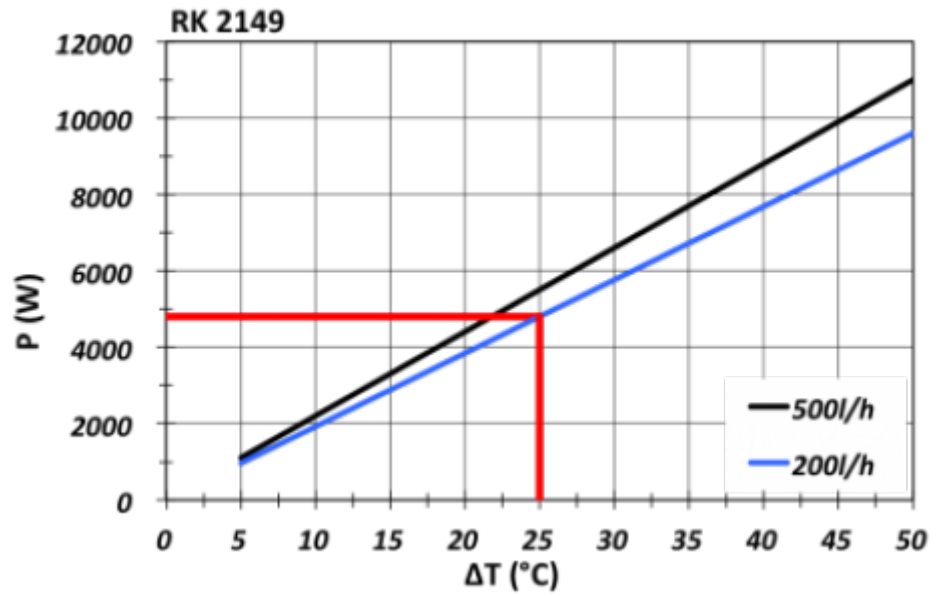

[click image to enlarge](#)

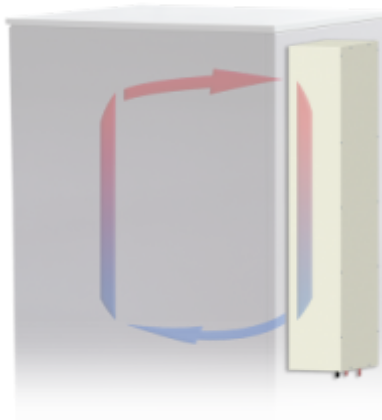Luftstrom:


[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:


[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

| | |
|---|---------------------|
| Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr. | 21490102 |
| Verpackungsmaße | 1484 x 540 x 280 mm |
| Bruttogewicht | 42.5 kg |
| Zolltarifnummer | 84158300 |
| EAN Nummer | 5350604210967 |