

Thermoelektrisches Kühlgerät



Beschreibung

| | |
|--|--|
| Bestellnummer: | 3050303 |
| Markenname: | SOLITHERM PELTIER |
| Gehäusematerial: | Edelstahl AISI 304 (V2A) |
| IP Schutzklasse nach EN 60 529: | IP 66 / UL Type 12, 4, 4X |
| Hinweis: | Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen |
| Zertifizierung: | CE, cURus |

Zubehör:



[Bi-metal Temperaturregler](#)



[Thermostat 301510](#)



[Kondensat Kit 3030 / 3050](#)

Technische Daten


| | |
|---|---|
| Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3): | 50 W |
| Luftvolumenstrom (System / freiblasend): | Umgebungskreislauf: 64 / 170 m ³ /h Schrankkreislauf: 23 / 72 m ³ /h |
| Zulässige Betriebstemperatur: | -20°C - 70°C |
| UL Temperaturbereich: | -20°C - 65°C |
| Montageart: | Halbeinbau |
| Abmessungen A x B x C (D+E): | 200 x 154 x 138 (65+73) mm |
| Gewicht: | 3.3 kg |
| Ausschnittsmaße: | 170 x 120 mm |
| Spannung / Frequenz: | 24 V DC |
| Nennstrom L35L35: | 2.4 A |
| Anlaufstrom: | 3.7 A |
| Max. Nennstrom: | 2.8 A |
| Nennleistung L35L35: | 58 W |
| Max. Nennleistung: | 66 W |
| Vorsicherung: | 4 A (T) |
| Anschlussart: | Anschlussklemmen |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel](#)

Kennlinienfeld:

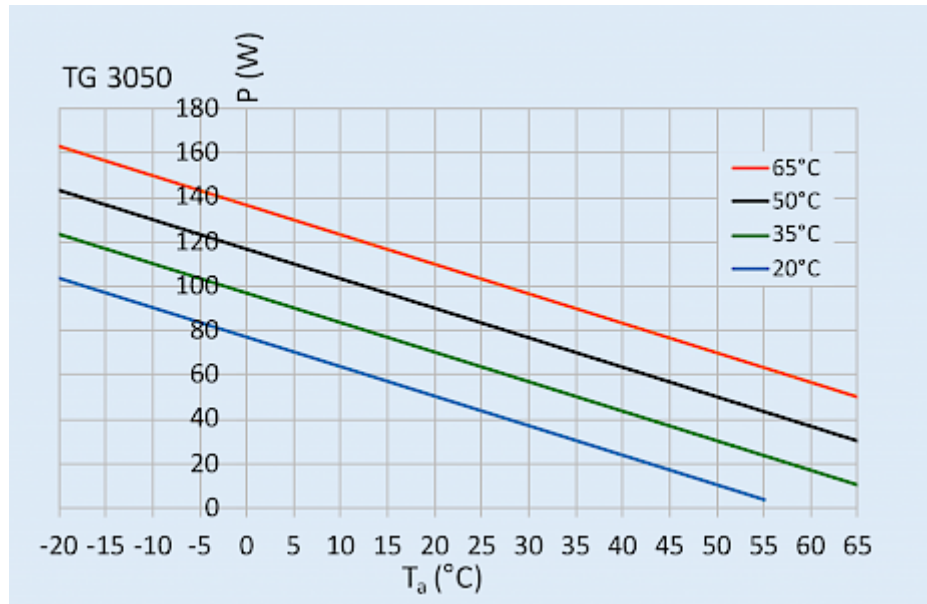


click image to enlarge

Luftstrom:

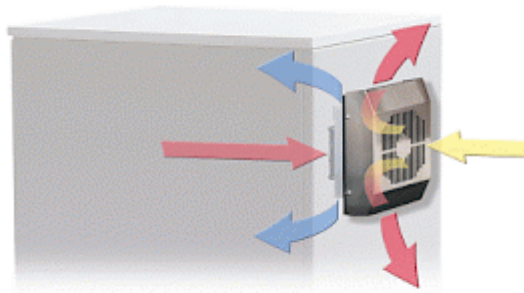

click image to enlarge

Ausschnittsmasse:

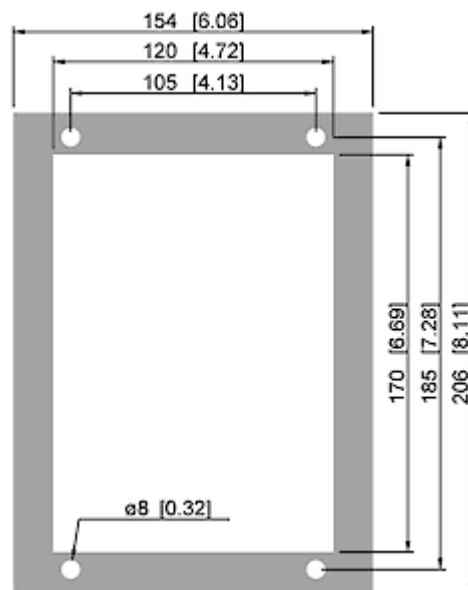

click image to enlarge

Bestellinformationen

| | |
|--|--------------------|
| Mit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr. | 30503034 |
| Verpackungsmaße | 244 x 142 x 159 mm |
| Bruttogewicht | 4 kg |
| Zolltarifnummer | 84158300 |