

## Thermoelektrisches Kühlgerät



## Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	3102305
<b>Markenname:</b>	SOLITHERM PELTIER
<b>Gehäusematerial:</b>	Edelstahl AISI 304 (V2A)
<b>IP Schutzklasse (Innenseite):</b>	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
<b>Hinweis:</b>	Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cURus
<b>Zubehör:</b>	



[Bi-metal Temperaturregler](#)



[Thermostat 301510](#)



[Kondensat Kit 3102 / 6155 / 6205](#)

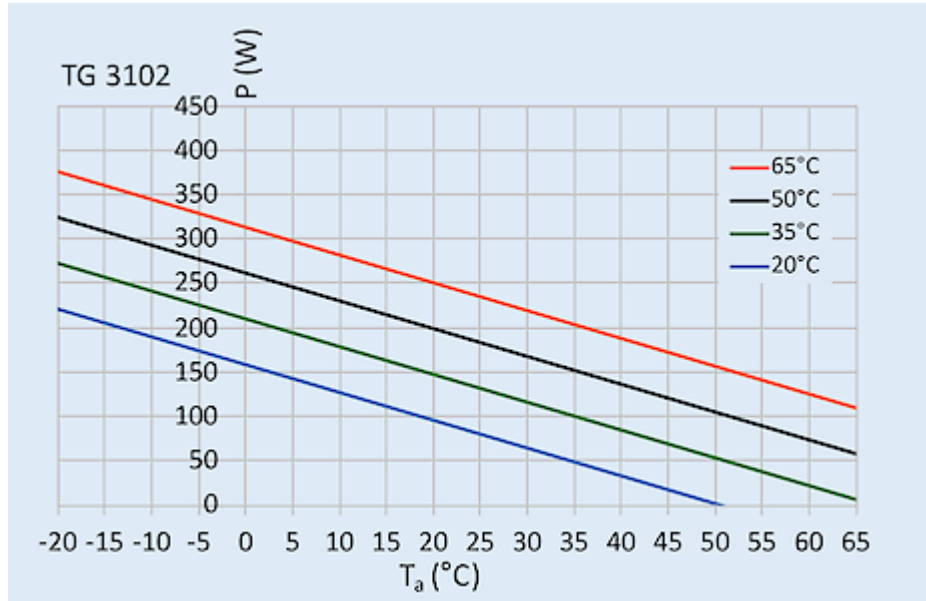
## Technische Daten

<b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>	100 W
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	-20°C - 70°C
<b>UL Temperaturbereich:</b>	-20°C - 65°C
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	Umgebungskreislauf: 128 / 213 m <sup>3</sup> /h Schränkkreislauf: 46 / 90 m <sup>3</sup> /h
<b>Montageart:</b>	Wandanbau (mit Rahmen)
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	302 x 306 x 141 mm
<b>Gewicht:</b>	7.4 kg
<b>Ausschnittsmasse:</b>	270 x 270 mm
<b>Spannung / Frequenz:</b>	24 V DC
<b>Nennstrom L35L35:</b>	4.8 A
<b>Anlaufstrom:</b>	7.4 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	5.6 A
<b>Nennleistung L35L35:</b>	124 W
<b>Max. Nennleistung:</b>	132 W
<b>Vorsicherung:</b>	8 A (T)
<b>Anschlussart:</b>	Anschlussklemmen

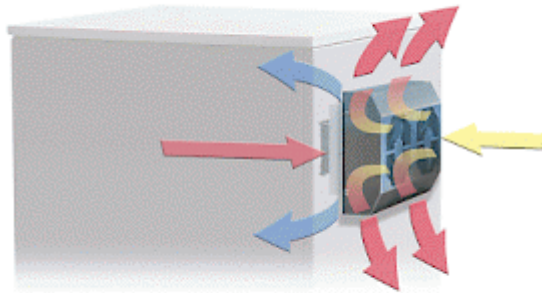
Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

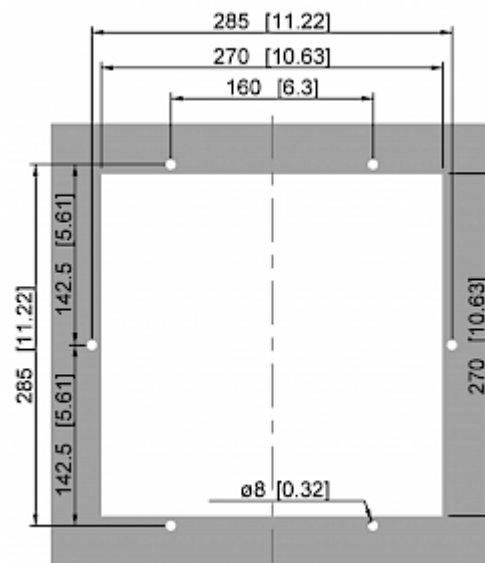
> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel](#)

**Kennlinienfeld:**


click image to enlarge

**Luftstrom:**


click image to enlarge

**Ausschnittsmasse:**


click image to enlarge

## Bestellinformationen

<b>Mit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.</b>	31023054
<b>Verpackungsmaße</b>	235 x 380 x 190.5 mm
<b>Bruttogewicht</b>	9 kg
<b>Zolltarifnummer</b>	84158300
<b>EAN Nummer</b>	5350604350144