

Thermoelektrisches Kühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	3102305
Markenname:	SOLITHERM PELTIER
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Hinweis:	Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen
Zertifizierung:	CE, cURus

Zubehör:



[Bi-metal Temperaturregler](#)



[Thermostat 301510](#)



[Kondensat Kit 3102 / 6155 / 6205](#)

Technische Daten


Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	100 W
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 128 / 213 m ³ /h Schrankkreislauf: 46 / 90 m ³ /h
Zulässige Betriebstemperatur:	-20°C - 70°C
UL Temperaturbereich:	-20°C - 65°C
Montageart:	Wandanbau (mit Rahmen)
Abmessungen A x B x C (D+E):	302 x 306 x 141 mm
Gewicht:	7.4 kg
Ausschnittsmaße:	270 x 270 mm
Spannung / Frequenz:	24 V DC
Nennstrom L35L35:	4.8 A
Anlaufstrom:	7.4 A
Max. Nennstrom:	5.6 A
Nennleistung L35L35:	124 W
Max. Nennleistung:	132 W
Vorsicherung:	8 A (T)
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel](#)

Kennlinienfeld:

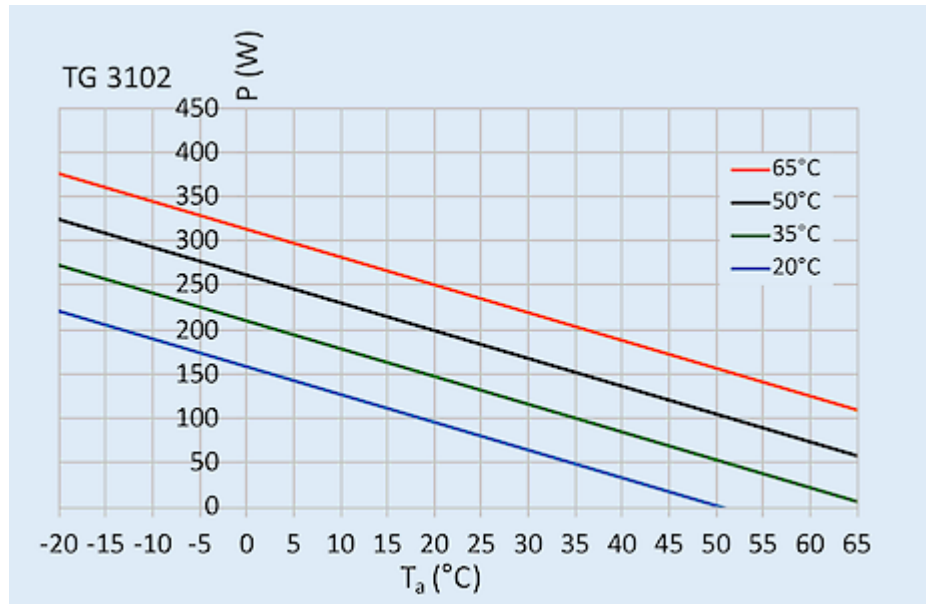


click image to enlarge

Luftstrom:

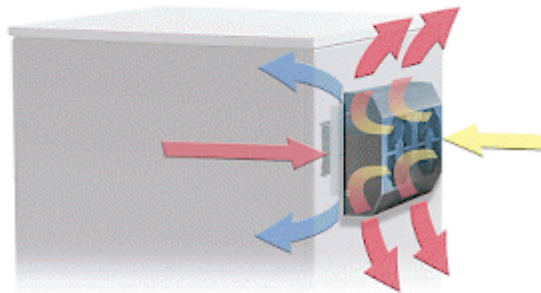

click image to enlarge

Ausschnittsmasse:

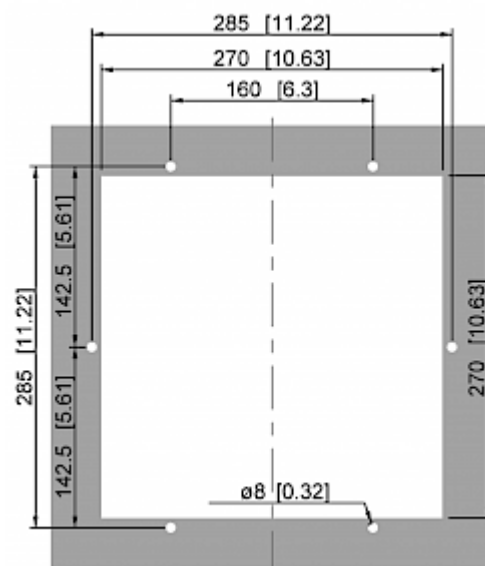

click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.	31023054
Verpackungsmaße	235 x 380 x 190.5 mm
Bruttogewicht	9 kg
Zolltarifnummer	84158300
EAN Nummer	5350604350144