

Thermoelektrisches Kühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer: 3102305

Markenname: SOLITHERM PELTIER

Gehäusematerial: Edelstahl AISI 304 (V2A)

IP Schutzklasse nach EN 60 529: IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

Hinweis: Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen

Zertifizierung: CE, cURus

Zubehör:



Bi-metal Temperaturregler



Thermostat 301510



Kondensat Kit 3102 / 6155 / 6205

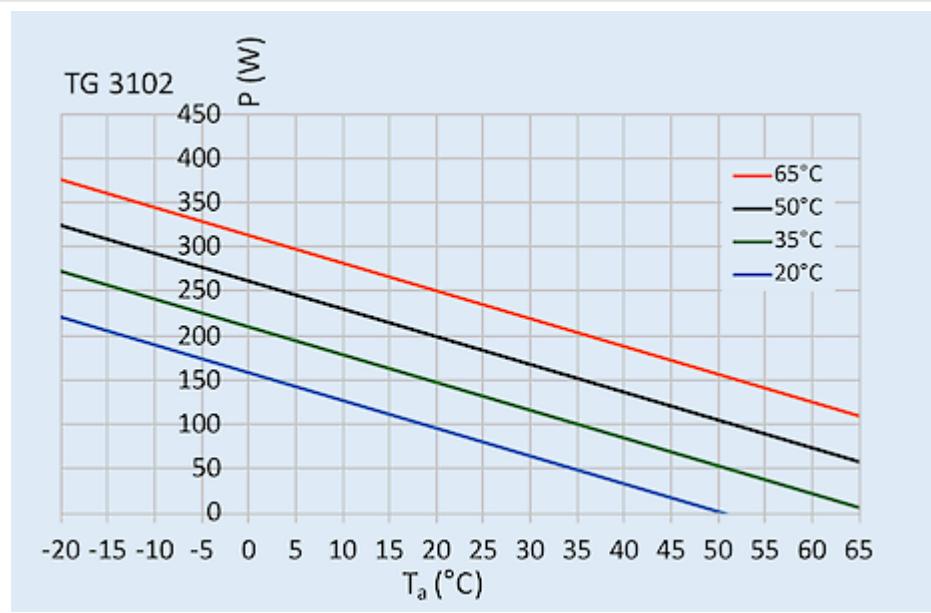
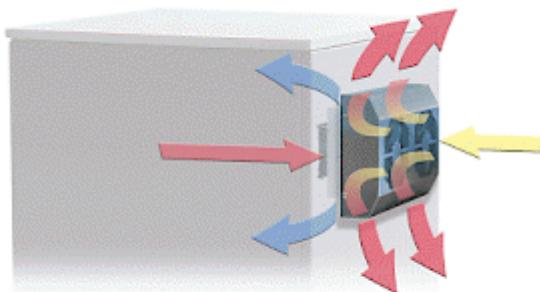
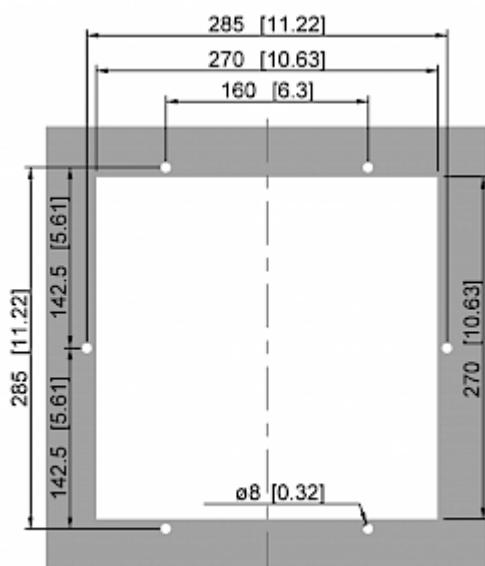
Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	100 W
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 128 / 213 m ³ /h Schrankkreislauf: 46 / 90 m ³ /h
Zulässige Betriebstemperatur:	-20°C - 70°C
UL Temperaturbereich:	-20°C - 65°C
Montageart:	Wandanbau (mit Rahmen)
Abmessungen A x B x C (D+E):	302 x 306 x 141 mm
Gewicht:	7.4 kg
Ausschnittsmaße:	270 x 270 mm
Spannung / Frequenz:	24 V DC
Nennstrom L35L35:	4.8 A
Anlaufstrom:	7.4 A
Max. Nennstrom:	5.6 A
Nennleistung L35L35:	124 W
Max. Nennleistung:	132 W
Vorsicherung:	8 A (T)
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel](#)

Kennlinienfeld:

[click image to enlarge](#)
Luftstrom:

[click image to enlarge](#)
Abmessungen:

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.	31023054
Verpackungsmaße	235 x 380 x 190.5 mm
Bruttogewicht	9 kg
Zolltarifnummer	84158300
EAN Nummer	5350604350144