

Thermoelektrisches Kühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	3200305
Markenname:	SOLITHERM PELTIER
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Hinweis:	Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen.
Zertifizierung:	CE, cURus

Zubehör:



[Bi-metal Temperaturregler](#)



[Thermostat 301510](#)



[Kondensat Kit 3152 / 3200](#)

Technische Daten


Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	200 W
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 120 / 260 m ³ /h Schrankkreislauf: 120 / 260 m ³ /h
Zulässige Betriebstemperatur:	-20°C - 70°C
UL Temperaturbereich:	-20°C - 65°C
Montageart:	Wandanbau (mit Rahmen)
Abmessungen A x B x C (D+E):	500 x 188 x 172 mm
Gewicht:	13.7 kg
Ausschnittsmaße:	469 x 155 mm
Spannung / Frequenz:	24 V DC
Nennstrom L35L35:	11.3 A
Anlaufstrom:	16.9 A
Max. Nennstrom:	12.9 A
Nennleistung L35L35:	270 W
Max. Nennleistung:	311 W
Vorsicherung:	18 A (T)
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel](#)

Kennlinienfeld:

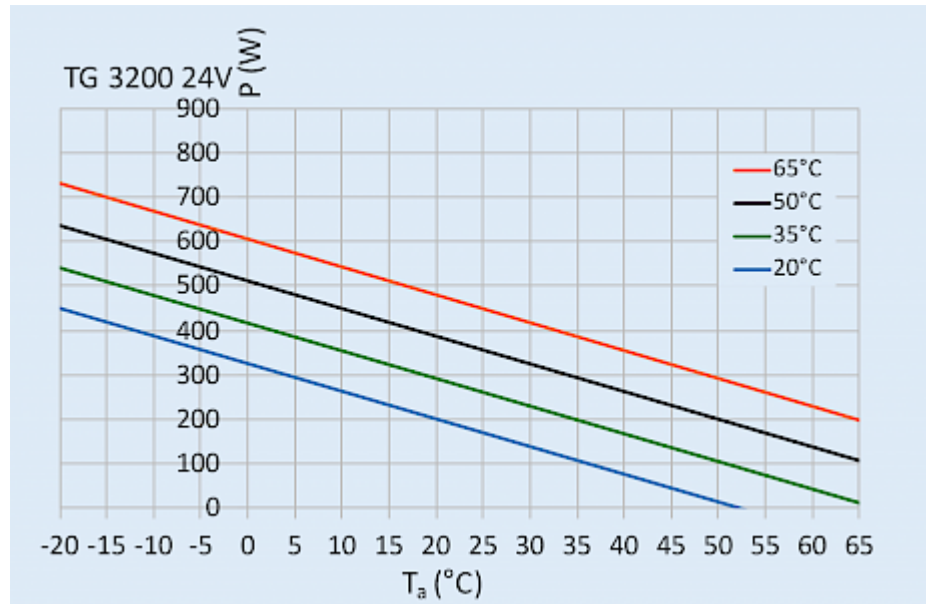


click image to enlarge

Luftstrom:

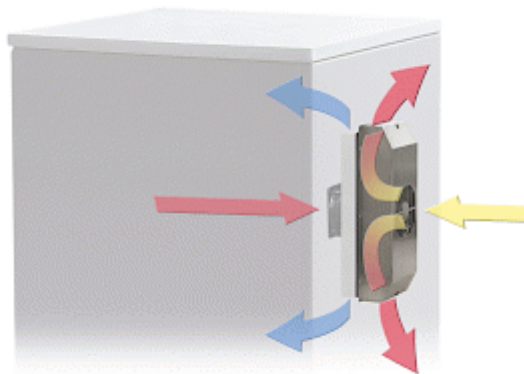

click image to enlarge

Ausschnittsmasse:

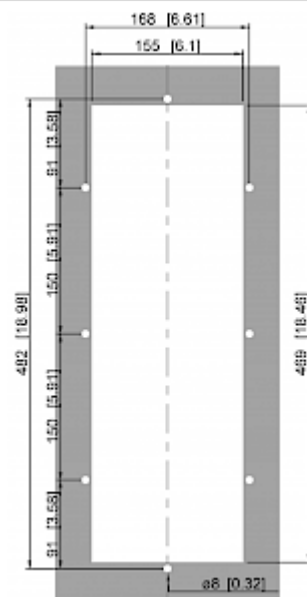

click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.	32003054
Verpackungsmaße	486.6 x 205 x 183.5 mm
Bruttogewicht	15.7 kg
Zolltarifnummer	84158300