


## Thermoelektrisches Kühlgerät



### Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	3200310
<b>Markenname:</b>	SoliTherm Peltier
<b>Gehäusematerial:</b>	Edelstahl AISI 304 (V2A)
<b>IP Schutzklasse (Innenseite):</b>	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
<b>Hinweis:</b>	Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen.
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cURus
<b>Zubehör:</b>	 <a href="#">Kondensat Kit 3152 / 3200</a>

## Technische Daten

<b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>	200 W
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	-20°C - 70°C
<b>UL Temperaturbereich:</b>	-20°C - 65°C
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	Umgebungskreislauf: 120 / 260 m <sup>3</sup> /h Schrankkreislauf: 120 / 260 m <sup>3</sup> /h
<b>Montageart:</b>	Wandanbau (mit Rahmen)
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	500 x 188 x 172 mm
<b>Gewicht:</b>	13.7 kg
<b>Ausschnittsmasse:</b>	469 x 155 mm
<b>Spannung / Frequenz:</b>	48 V DC
<b>Nennstrom L35L35:</b>	4.7 A
<b>Anlaufstrom:</b>	9.5 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	7.5 A
<b>Nennleistung L35L35:</b>	270 W
<b>Max. Nennleistung:</b>	360 W
<b>Vorsicherung:</b>	10 A (T)
<b>Anschlussart:</b>	Anschlussklemmen


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel](#)

**Kennlinienfeld:**

**T = Umgebungstemperatur**  
**P = Nutzkühlleistung**

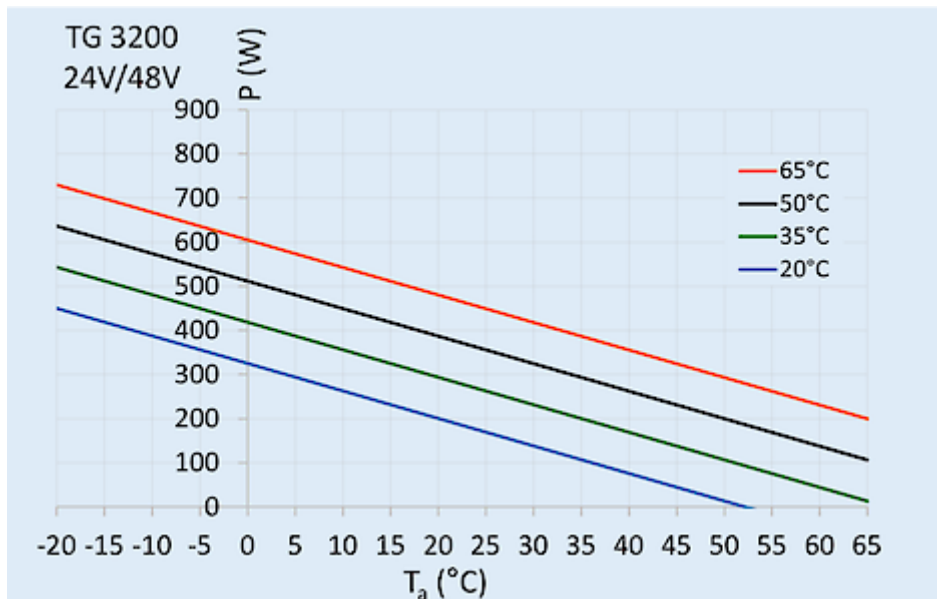


[click image to enlarge](#)

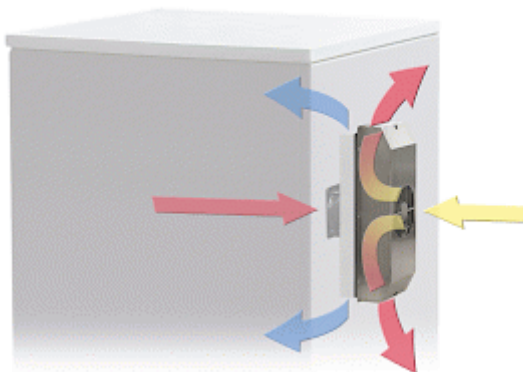**Luftstrom:**


[click image to enlarge](#)

**Ausschnittsmasse:**

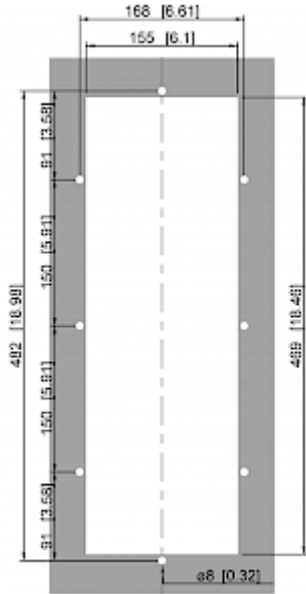

click image to enlarge

## Bestellinformationen

<b>Mit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.</b>	32003104
<b>Verpackungsmaße</b>	486.6 x 205 x 183.5 mm
<b>Bruttogewicht</b>	15.7 kg
<b>Zolltarifnummer</b>	84158300