

Sensor operated LED lamp. Only for installation inside industrial control cabinets.



## Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	490504612
<b>Farbe:</b>	RAL 9003
<b>Gehäusematerial:</b>	Stahlblech, pulverbeschichtet
<b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b>	IP 20
<b>Im Lieferumfang enthalten:</b>	Bewegungsmelder Schuko Steckdose (max. 16 A) Türkontakt vorbereitet Daisy Chain max. 10
<b>Hinweis:</b>	Türkontaktschalter muss separat bestellt werden Art. Nr. 490505
<b>Zertifizierung:</b>	CE

**Zubehör:**

 Anschlusskabel AC schwarz, 0,7 m

 Anschlusskabel AC orange, 0,7 m

 Anschlusskabel AC schwarz, 3 m

 Anschlusskabel AC orange, 3 m

 Verbindungskabel AC schwarz, 0,7 m

 Verbindungskabel AC orange, 0,7 m

 Verbindungskabel AC schwarz, 1,2 m

 Verbindungskabel AC orange, 1,2 m



Türkontaktschalter

## Technische Daten


<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	-30°C - 50°C
<b>Montageart:</b>	M5 Schrauben (x2)
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	420 x 90 x 45 mm
<b>Gewicht:</b>	2 kg
<b>Spannung / Frequenz:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>Nennstrom:</b>	16.8 A
<b>Nennleistung:</b>	16 W
<b>Leuchtmittel:</b>	EB-7801
<b>Lichtstärke:</b>	1500 lm / 5100 K
<b>Lebensdauer:</b>	60,000 Std. @ 20°C
<b>Anschlussart:</b>	Empfohlene externe Vorsicherung: 17 A (T) oder Schutzschalter C16

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe STRIPLITE - LED Schaltschrankleuchten](#)

**Kennlinienfeld:**

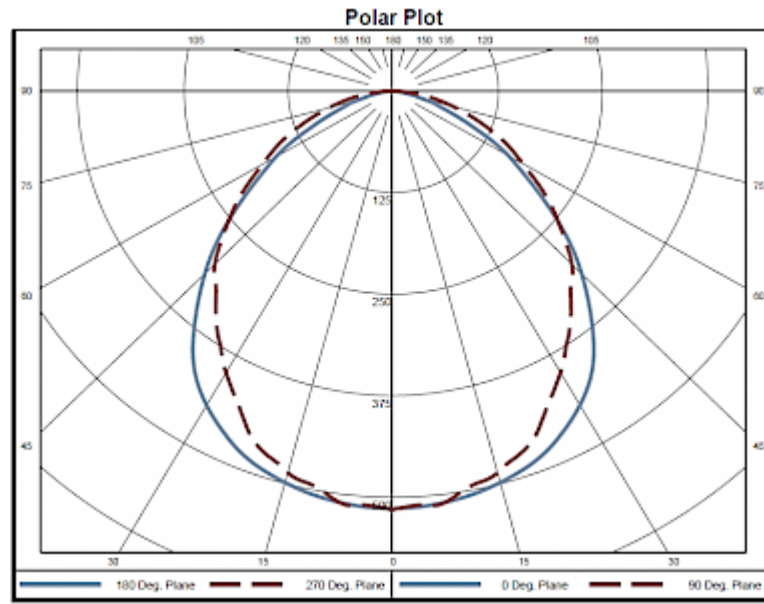

[click image to enlarge](#)

## Bestellinformationen

**Zolltarifnummer**

94054990

---