

## Schaltschrankkühlgerät 19" Einschub



## Beschreibung


<b>Bestellnummer:</b>	45340001
<b>Markenname:</b>	19" RACK
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Gehäusematerial:</b>	Stahlblech, pulverbeschichtet
<b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b>	IP 54
<b>Zertifizierung:</b>	CE

## Technische Daten

<b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>	850 W @ 50 Hz 930 W @ 60 Hz
<b>Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):</b>	590 W @ 50 Hz 635 W @ 60 Hz
<b>Kompressor Typ:</b>	Hubkolbenkompressor
<b>Kältemittel / GWP:</b>	R134a / 1430
<b>Füllmenge Kältemittel:</b>	400 g / 14.1 oz
<b>Hoch / niedrig Druck:</b>	35 / 6 bar 508 / 88 psig
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	20°C - 55°C
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	Umgebungskreislauf: 250 / 850 m <sup>3</sup> /h Schrankkreislauf: 280 / 550 m <sup>3</sup> /h
<b>Montageart:</b>	19" Einschub
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	266 (6HE) x 483 x 549 mm
<b>Gewicht:</b>	33 kg
<b>Spannung / Frequenz:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>Nennstrom L35L35:</b>	4.5 A @ 50 Hz 4.3 A @ 60 Hz
<b>Anlaufstrom:</b>	19.7 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	5.8 A
<b>Nennleistung L35L35:</b>	795 W @ 50 Hz 900 W @ 60 Hz
<b>Max. Nennleistung:</b>	1,22 kW
<b>Vorsicherung:</b>	6 A (T)
<b>Kurzschlussfestigkeit:</b>	5 kA
<b>Anschlussart:</b>	Anschlussklemmen


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.  
 Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).  
 > [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM 19" RACK - Kühllösungen](#)

**Kennlinienfeld:**

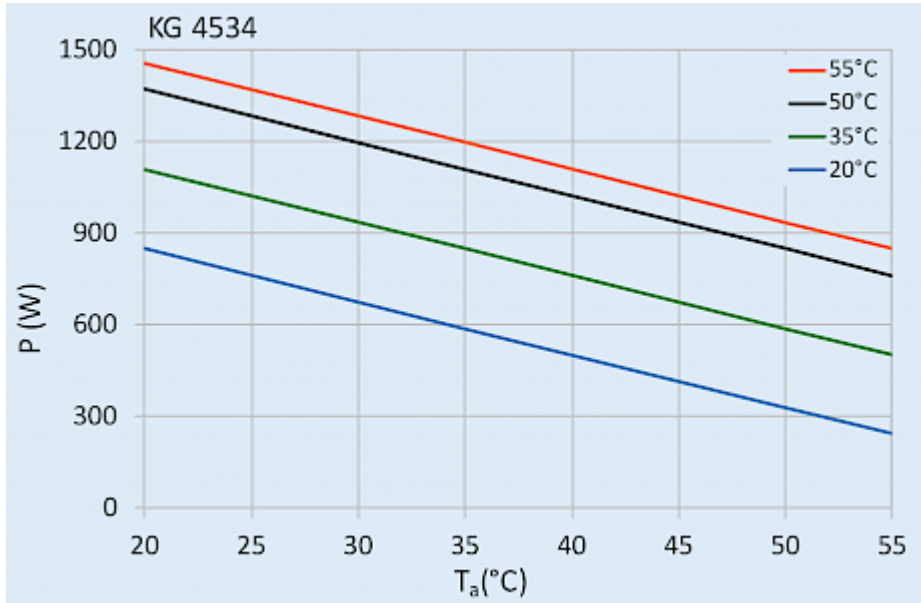

[click image to enlarge](#)

**Luftstrom:**

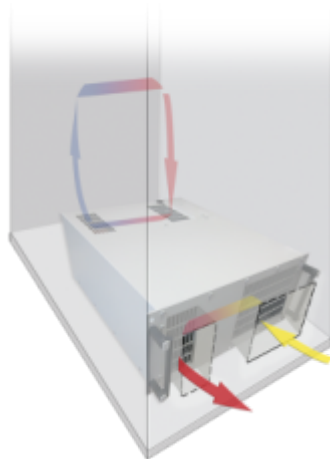

[click image to enlarge](#)

## Bestellinformationen

<b>Zolltarifnummer</b>	84158200
<b>EAN Nummer</b>	5350604361300