

Schalschrankkühlgerät 19" Einschub



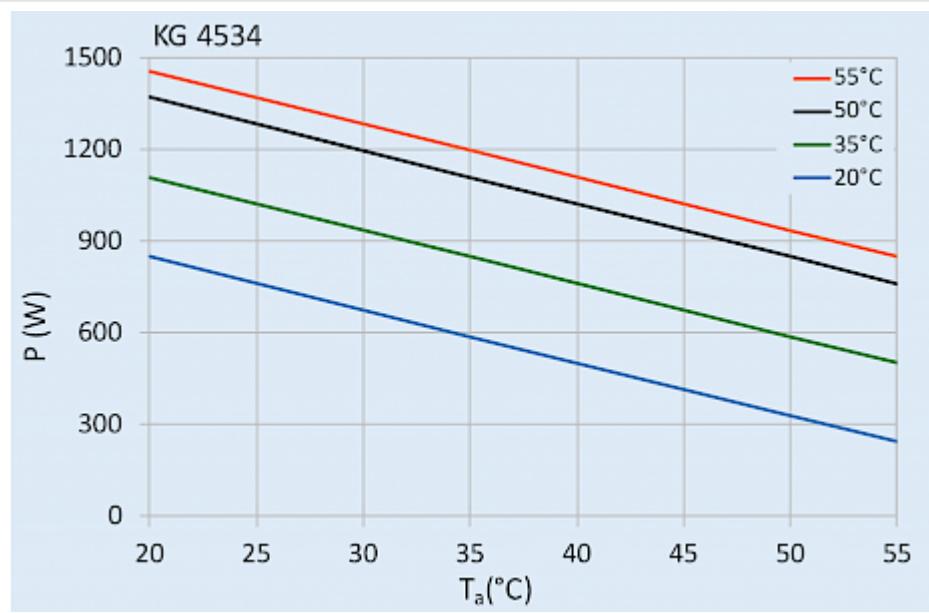
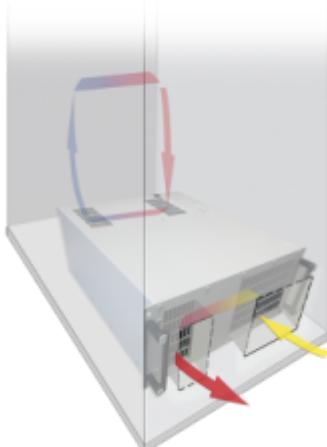
Beschreibung

| | |
|---|-------------------------------|
| Bestellnummer: | 45340001 |
| Markenname: | 19" RACK |
| Farbe: | RAL 7035 |
| Gehäusematerial: | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| IP Schutzklaasse nach EN 60 529: | IP 54 |
| Zertifizierung: | CE |

Technische Daten

| | |
|---|--|
| Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3): | 850 W @ 50 Hz 930 W @ 60 Hz |
| Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3): | 590 W @ 50 Hz 635 W @ 60 Hz |
| Kompressor Typ: | Hubkolbenkompressor |
| Kältemittel / GWP: | R134a / 1430 |
| Füllmenge Kältemittel: | 400 g / 14.1 oz |
| Hoch / niedrig Druck: | 35 / 6 bar 508 / 88 psig |
| Luftvolumenstrom (System / freiblasend): | Umgebungskreislauf: 250 / 850 m ³ /h Schrankkreislauf: 280 / 550 m ³ /h |
| Zulässige Betriebstemperatur: | 20°C - 55°C |
| Montageart: | 19" Einschub |
| Abmessungen A x B x C (D+E): | 266 (6HE) x 483 x 549 mm |
| Gewicht: | 33 kg |
| Spannung / Frequenz: | 230 V ~ 50/60 Hz |
| Nennstrom L35L35: | 4.5 A @ 50 Hz 4.3 A @ 60 Hz |
| Anlaufstrom: | 19.7 A |
| Max. Nennstrom: | 5.8 A |
| Nennleistung L35L35: | 795 W @ 50 Hz 900 W @ 60 Hz |
| Max. Nennleistung: | 1,22 kW |
| Vorsicherung: | 6 A (T) |
| Kurzschlussfestigkeit: | 5 kA |
| Anschlussart: | Anschlussklemmen |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM 19" RACK - Kühllösungen](#)

Kennlinienfeld:**Luftstrom:**

Bestellinformationen

| | |
|------------------------|---------------|
| Zolltarifnummer | 84158200 |
| EAN Nummer | 5350604361300 |