

Sensor operated LED lamp. Only for installation inside industrial control cabinets.



Beschreibung

Bestellnummer:	490566612
Farbe:	RAL 9003
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 20
Im Lieferumfang enthalten:	Bewegungsmelder Türkontakt vorbereitet Daisy Chain max. 10
Hinweis:	Türkontakte schalter muss separat bestellt werden Art. Nr. 490505
Sk Hinweis:	Suitable for damp locations
Zertifizierung:	CE, cURus
UL File Nummer:	E358386

Zubehör:

Anschlusskabel DC schwarz, 0,7 m



Anschlusskabel DC schwarz, 3 m



Verbindungskabel DC schwarz, 0,7 m



Verbindungskabel DC schwarz, 1,2 m

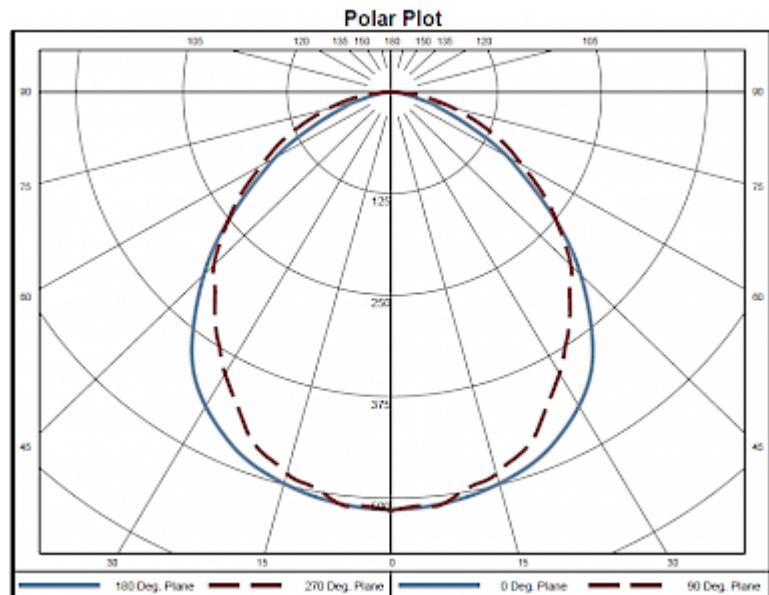


Türkontaktehalter

Technische Daten

Zulässige Betriebstemperatur:	-30°C - 50°C
Montageart:	M5 Schrauben (x2)
Abmessungen A x B x C (D+E):	420 x 90 x 45 mm
Gewicht:	2 kg
Spannung / Frequenz:	24 V DC
Spannungstoleranz:	Verwenden Sie nur SELV-DC-Stromquellen
Nennstrom:	5 A
Nennleistung:	12 W
Leuchtmittel:	EB-7801
Lichtstärke:	1500 lm / 5100 K
Lebensdauer:	60,000 Std. @ 20°C
Anschlussart:	Empfohlene externe Vorsicherung: 7 A (T)

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
> [Übersicht Produktgruppe STRIPLITE - LED Schaltschrankleuchten](#)

Kennlinienfeld:

Bestellinformationen

Zolltarifnummer

94054990
