

## Thermoelektrisches Kühlgerät



### Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	388709-3
<b>Markenname:</b>	SOLITHERM PELTIER
<b>Gehäusematerial:</b>	Edelstahl AISI 304 (V2A)
<b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b>	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
<b>Hinweis:</b>	Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen. Niehoff Material Nr. 388709-3
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cURus
<b>Zubehör:</b>	



[Bi-metal Temperaturregler](#)



[Thermostat 301510](#)



[Kondensat Kit 3152 / 3200](#)

## Technische Daten


<b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>	125 W
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	Umgebungskreislauf: 182 / 442 m <sup>3</sup> /h Schrankkreislauf: 58 / 168 m <sup>3</sup> /h
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	-20°C - 70°C
<b>UL Temperaturbereich:</b>	-20°C - 65°C
<b>Montageart:</b>	Halbeinbau
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	306 x 203 x 160 (86+74) mm
<b>Gewicht:</b>	9 kg
<b>Ausschnittsmaße:</b>	260 x 160 mm
<b>Spannung / Frequenz:</b>	24 V DC
<b>Nennstrom L35L35:</b>	7.5 A
<b>Anlaufstrom:</b>	11.3 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	8.6 A
<b>Nennleistung L35L35:</b>	180 W
<b>Max. Nennleistung:</b>	207 W
<b>Vorsicherung:</b>	12 A (T)
<b>Anschlussart:</b>	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel](#)

**Kennlinienfeld:**

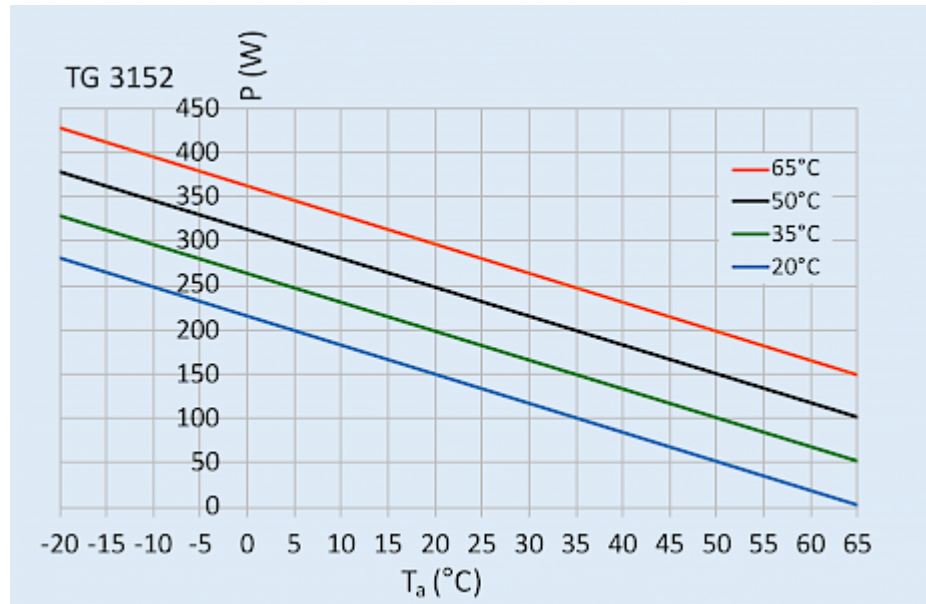


click image to enlarge

**Luftstrom:**

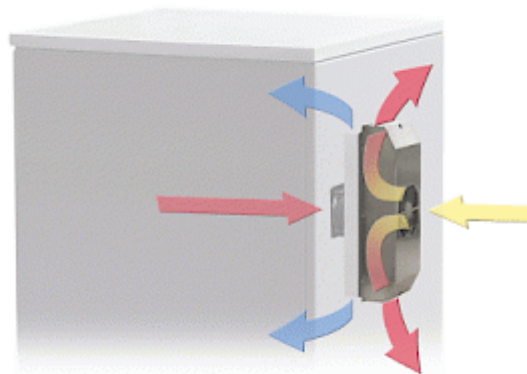

click image to enlarge

**Ausschnittsmasse:**

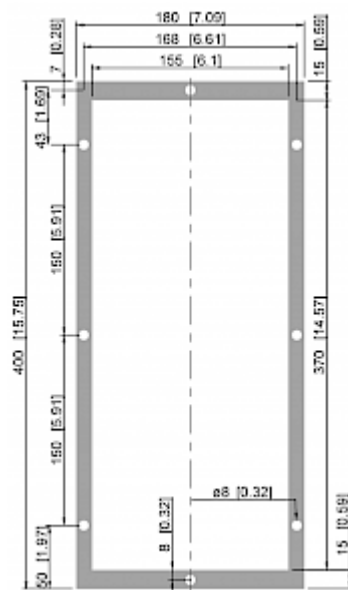

click image to enlarge

## Bestellinformationen

<b>Mit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.</b>	31523034
<b>Verpackungsmaße</b>	486.6 x 205 x 183.5 mm
<b>Bruttogewicht</b>	11 kg
<b>Zolltarifnummer</b>	84158300