

Mechanischer Wechselhygrostat



Beschreibung

Bestellnummer:	301410
Markenname:	SOLIFLEX
Farbe:	Grau (RAL 7011)
Gehäusematerial:	PC Kunststoff
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 20
Hinweis:	Hyst. 5%r.H. / Sw.Pt.tol ±4%
Zertifizierung:	CE, cURus
UL File Nummer:	E358385

Technische Daten



Zulässige Betriebstemperatur:	0°C - 60°C / 95 %
Einstellbereich:	40% - 90%r.H.
Montageart:	DIN Schiene 35 mm
Abmessungen A x B x C (D+E):	60 x 39 x 42.4 mm
Spannung / Frequenz:	max. 230 V AC 2 A (hum) / 5 A (dehum)
Lebensdauer:	30k Cycles
Anschlussart:	3-polige Klemme, Anzugsmoment 0,5 Nm max. Starrdrahtleitung 2,5 mm ² , Litzenleitung 1,5 mm ²

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Thermostate und Hygrostate für den Schaltschrank](#)

Ausschnittsmasse:

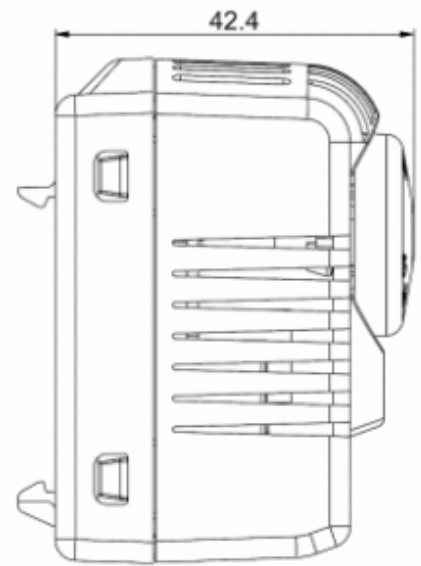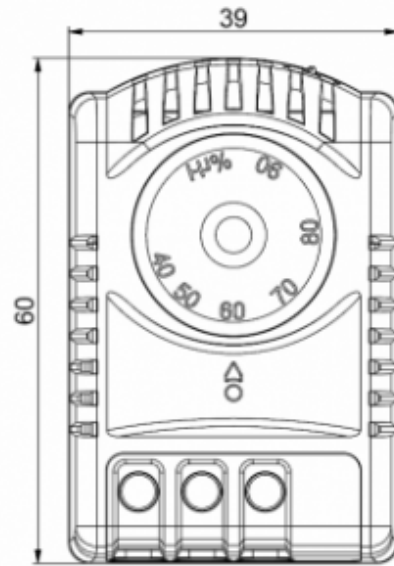

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Zolltarifnummer	90321080
EAN Nummer	5350604010444