

## COMPACT OUTDOOR



### Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	876225201
<b>Markenname:</b>	COMPACT OUTDOOR
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Gehäusematerial:</b>	Stahlblech, pulverbeschichtet
<b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b>	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4
<b>Im Lieferumfang enthalten:</b>	Mit Schaltschrankheizung und Aluminium Filter
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cURus, cULus

## Technische Daten

<b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>	6.0 kW @ 50 Hz 6.2 kW @ 60 Hz
<b>Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):</b>	4.8 kW @ 50 Hz 5.4 kW @ 60 Hz
<b>Schaltschrankheizung:</b>	2.0 kW
<b>Kompressor Typ:</b>	Scroll Kompressor
<b>Kältemittel / GWP:</b>	R134a / 1430
<b>Füllmenge Kältemittel:</b>	1140 g / 40.2 oz
<b>Hoch / niedrig Druck:</b>	32 / 6 bar 460 / 88 psi
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	Umgebungskreislauf: 1080 / 1480 m <sup>3</sup> /h Schaltschrankkreislauf: 935 / 1080 m <sup>3</sup> /h
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	-40°C - 55°C
<b>Montageart:</b>	Wandanbau
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	1135 x 455 x 390 mm
<b>Gewicht:</b>	85 kg
<b>Spannung / Frequenz:</b>	380-415V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
<b>UL Spannung / Frequenz:</b>	460 V - 60 Hz 3~
<b>Nennstrom L35L35:</b>	5.9 A @ 50 Hz 6.2 A @ 60 Hz
<b>Anlaufstrom:</b>	57 / 44 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	9.8 A
<b>Nennleistung L35L35:</b>	3.0 kW @ 50 Hz 3.8 kW @ 60 Hz
<b>Max. Nennleistung:</b>	6.3 kW
<b>Vorsicherung:</b>	15 A (T)
<b>Max. Stromstärke:</b>	15 A
<b>Kurzschlussfestigkeit:</b>	5 kA
<b>Nennstrom Kompressor:</b>	6.4 A
<b>Volllaststrom Lüfter:</b>	1.3 A

**Anschlussart:**

4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung

5 - poliger Stecker für Signale

3 - poliger Stecker für RS 485 Schnittstelle


---

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - Kühlgeräte NEMA / Type 4X](#)

**Kennlinienfeld:**

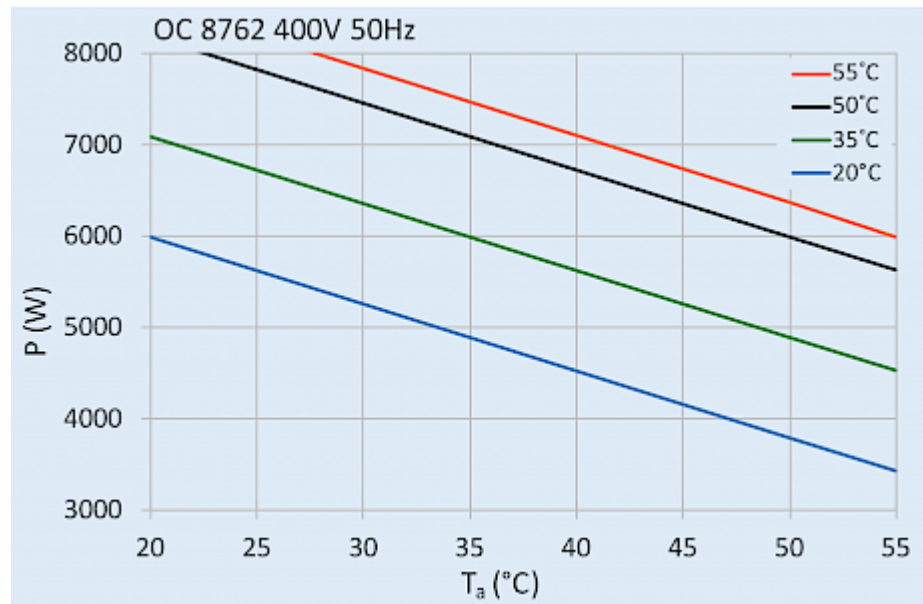

[click image to enlarge](#)

**Ausschnittsmasse:**

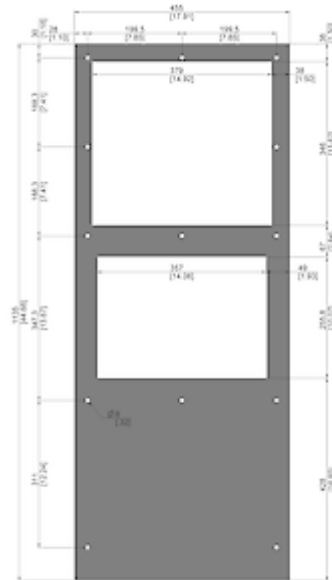

[click image to enlarge](#)

## Bestellinformationen

<b>Verpackungsmaße</b>	1215 x 555 x 549.5 mm
<b>Bruttogewicht</b>	96.5 Kg
<b>Zolltarifnummer</b>	84158200