

Thermoelektrisches Kühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	6205323
Markenname:	SOLITHERM PELTIER
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Hinweis:	Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen.
Zertifizierung:	CE, cURus
Zubehör:	 Kondensat Kit 3102 / 6155 / 6205

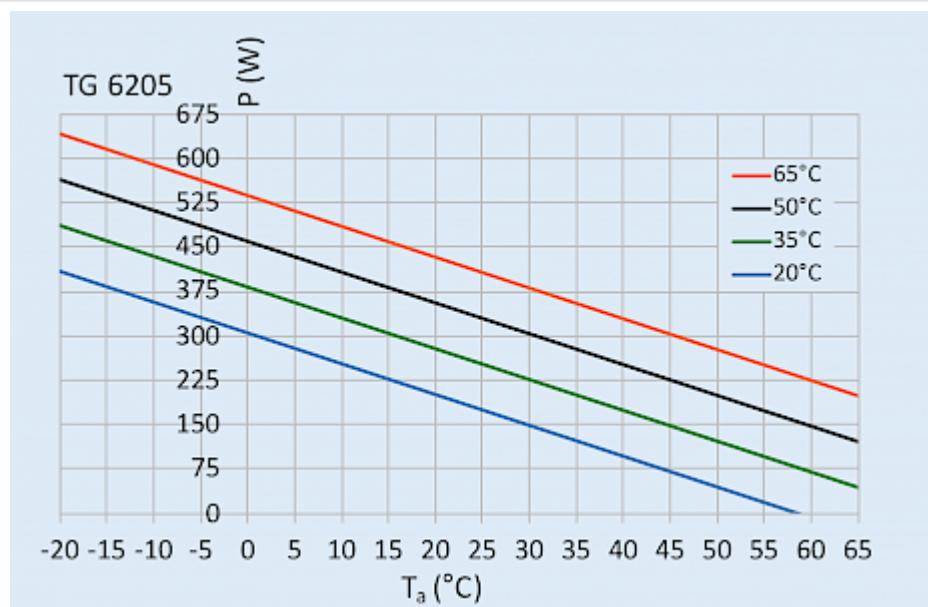
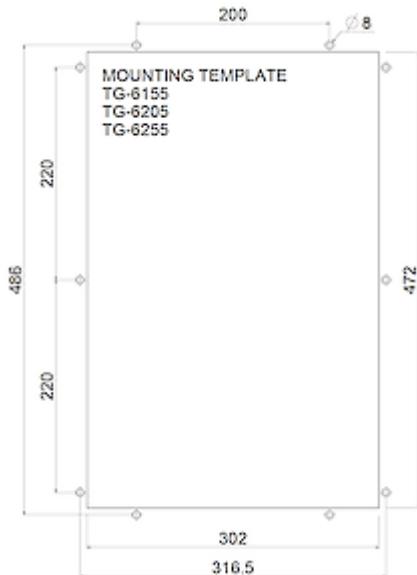
Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	200 W
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 106 / 260 m ³ /h Schrankkreislauf: 150 / 260 m ³ /h
Zulässige Betriebstemperatur:	-20°C - 70°C
UL Temperaturbereich:	-20°C - 65°C
Montageart:	Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	500 x 333 x 181 (113+68) mm
Gewicht:	17.2 kg
Ausschnittsmaße:	472 x 302 mm
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
Nennstrom L35L35:	1.1 A
Anlaufstrom:	1.7 A
Max. Nennstrom:	1.2 A
Nennleistung L35L35:	250 W
Max. Nennleistung:	270 W
Vorsicherung:	3 A (T)
Anschlussart:	4-poliger Anschlußstecker 5-poliger Stecker für Signale

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel](#)

Kennlinienfeld:

[click image to enlarge](#)
Abmessungen:

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.	62053234
Verpackungsmaße	586.6 x 354 x 227 mm
Bruttogewicht	20.5 kg
Zolltarifnummer	84158300