

Thermoelektrisches Kühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	6805325
Markenname:	SOLITHERM PELTIER
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Im Lieferumfang enthalten:	Kondensatablaufstutzen
Hinweis:	Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen.
Zertifizierung:	CE, cURus

Technische Daten


Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	800 W
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 480 / 650 m ³ /h Schrankkreislauf: 480 / 650 m ³ /h
Zulässige Betriebstemperatur:	-20°C - 70°C
UL Temperaturbereich:	-20°C - 65°C
Montageart:	Wandanbau (mit Rahmen)
Abmessungen A x B x C (D+E):	975 x 517 x 205 mm
Gewicht:	70 kg
Ausschnittsmaße:	464 x 922 mm
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
Nennstrom L35L35:	4.3 A
Anlaufstrom:	8 A
Max. Nennstrom:	4.7 A
Nennleistung L35L35:	979 W
Max. Nennleistung:	1078 W
Vorsicherung:	7 A (T)
Anschlussart:	4-poliger Anschlußstecker 5-poliger Stecker für Signale

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel](#)

Kennlinienfeld:

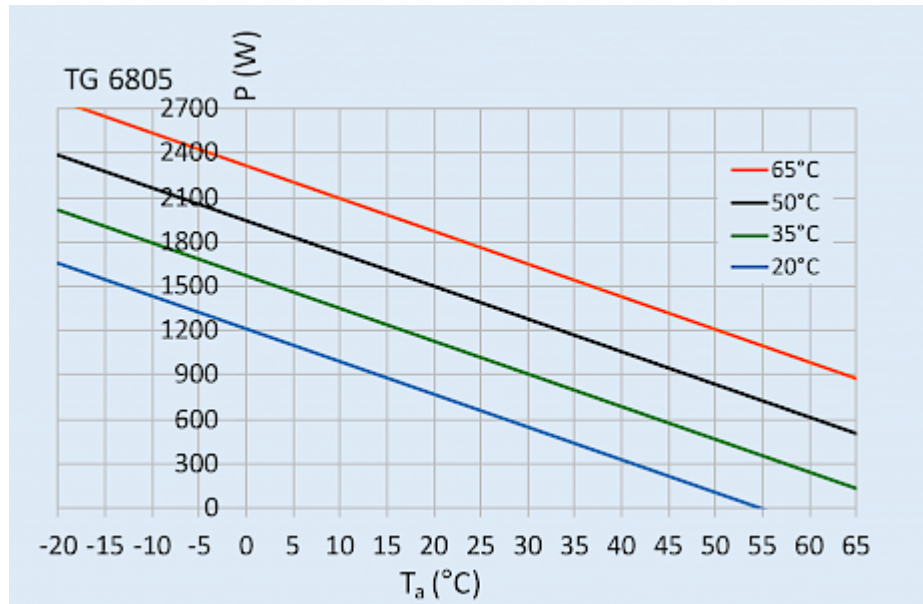

[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:

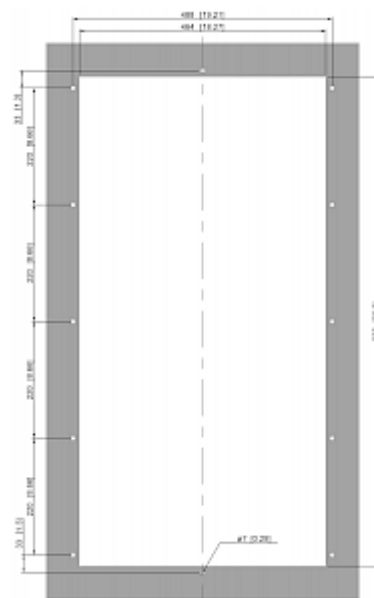

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.	68053254
Verpackungsmaße	1060 x 612 x 260 mm
Bruttogewicht	79.5 kg
Zolltarifnummer	84158300