

## Schaltschrankkühlgerät



## Beschreibung

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>Bestellnummer:</b>                  | 43200081                      |
| <b>Markenname:</b>                     | COMPACT INDOOR                |
| <b>Farbe:</b>                          | RAL 7035                      |
| <b>Gehäusematerial:</b>                | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| <b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b> | IP 54 / TYPE 12               |
| <b>Zertifizierung:</b>                 | CE, cURus, cULus              |

## Technische Daten


|   |   |
|---|---|
| <b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>     | 2000 W @ 50 Hz<br>2000 W @ 60 Hz  |
| <b>Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):</b>     | 1600 W @ 50 Hz<br>1650 W @ 60 Hz  |
| <b>Kompressor Typ:</b>                          | Rollkolbenkompressor  |
| <b>Kältemittel / GWP:</b>                       | R134a / 1430  |
| <b>Füllmenge Kältemittel:</b>                   | 620 g / 21.9 oz   |
| <b>Hoch / niedrig Druck:</b>                    | 29.5 / 6 bar<br>425 / 88 psig   |
| <b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b> | Umgebungskreislauf: 650 / 1200 m <sup>3</sup> /h<br>Schrankkreislauf: 470 / 850 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>            | 10°C - 55°C   |
| <b>Montageart:</b>                              | Halbeinbau  |
| <b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>             | 1,045 x 452 x 270 (180+90) mm   |
| <b>Gewicht:</b>                                 | 44.2 kg   |
| <b>Ausschnittsmaße:</b>                         | 395 x 987 mm  |
| <b>Spannung / Frequenz:</b>                     | 230 V ~ 50/60 Hz  |
| <b>UL Spannung / Frequenz:</b>                  | 230 V ~ 60 Hz   |
| <b>Nennstrom L35L35:</b>                        | 5.5 A @ 50 Hz<br>6.5 A @ 60 Hz  |
| <b>Anlaufstrom:</b>                             | 22.3 A  |
| <b>Max. Nennstrom:</b>                          | 9.4 A   |
| <b>Nennleistung L35L35:</b>                     | 1,17 kW @ 50 Hz<br>1,41 kW @ 60 Hz  |
| <b>Max. Nennleistung:</b>                       | 1,65 kW @ 50 Hz<br>2,1 kW @ 60 Hz   |
| <b>Vorsicherung:</b>                            | 10 A (T)  |
| <b>Kurzschlussfestigkeit:</b>                   | 5 kA  |
| <b>Anschlussart:</b>                            | Anschlussklemmen  |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe COMPACT INDOOR - zuverlässig und ökonomisch](#)

**Kennlinienfeld:**

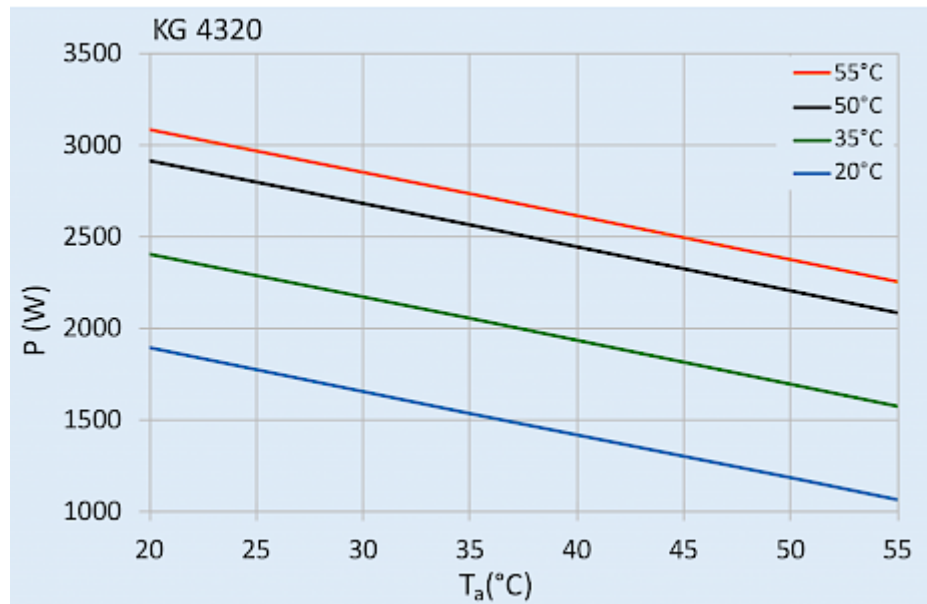


click image to enlarge

**Luftstrom:**

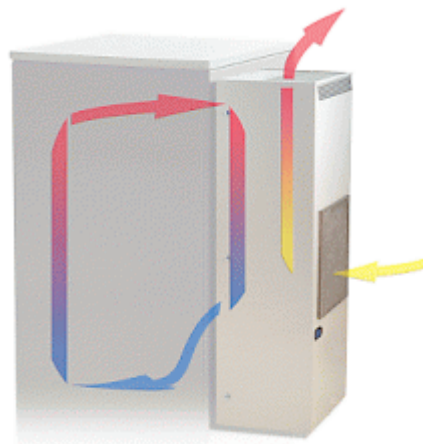

click image to enlarge

**Ausschnittsmasse:**

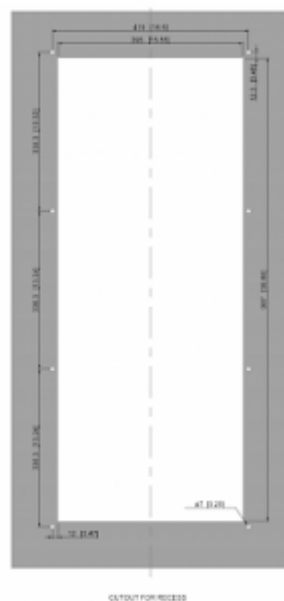

click image to enlarge

## Bestellinformationen

|   |          |
|---|----------|
| <b>Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.</b> | 43200026 |
| <b>Zolltraifnummer</b>                  | 84158200 |