

Thermoelektrisches Kühlgerät



Beschreibung

| | |
|--|--|
| Bestellnummer: | 6405323 |
| Markenname: | SOLITHERM PELTIER |
| Gehäusematerial: | Edelstahl AISI 304 (V2A) |
| IP Schutzklasse nach EN 60 529: | IP 66 / UL Type 12, 4, 4X |
| Zertifizierung: | CE, cURus |
| Zubehör: |  Kondensat Kit 6405 |

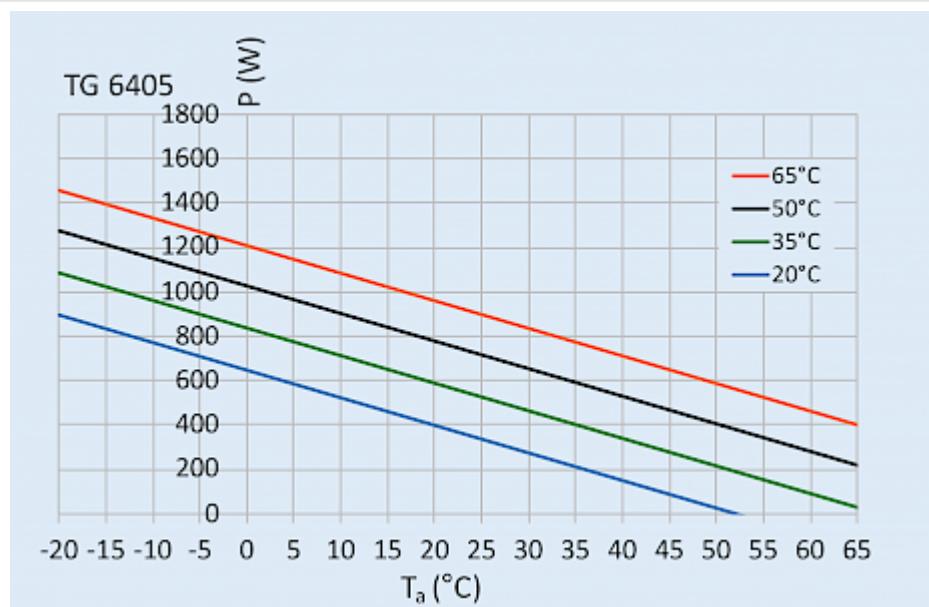
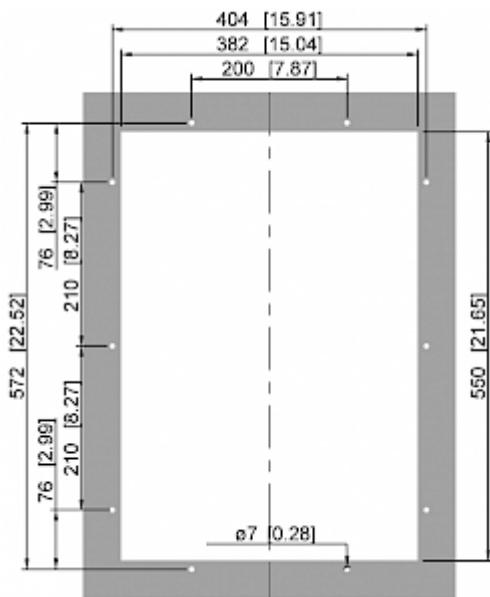
Technische Daten

| | |
|---|--|
| Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3): | 400 W |
| Luftvolumenstrom (System / freiblasend): | Umgebungskreislauf: 240 / 325 m ³ /h Schrankkreislauf: 240 / 325 m ³ /h |
| Zulässige Betriebstemperatur: | -20°C - 70°C |
| UL Temperaturbereich: | -20°C - 65°C |
| Montageart: | Halbeinbau |
| Abmessungen A x B x C (D+E): | 600 x 433 x 199 (133+66) mm |
| Gewicht: | 34 kg |
| Ausschnittsmaße: | 382 x 550 mm |
| Spannung / Frequenz: | 230 V ~ 50/60 Hz |
| Nennstrom L35L35: | 2.1 A |
| Anlaufstrom: | 3.4 A |
| Max. Nennstrom: | 2.3 A |
| Nennleistung L35L35: | 490 W |
| Max. Nennleistung: | 537 W |
| Vorsicherung: | 4 A (T) |
| Anschlussart: | 4-poliger Anschlußstecker 5-poliger Stecker für Signale |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel](#)

Kennlinienfeld:

[click image to enlarge](#)
Abmessungen:

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

| | |
|--|----------------------|
| Mit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr. | 64053234 |
| Verpackungsmaße | 686.6 x 454 x 232 mm |
| Bruttogewicht | 38 kg |
| Zolltarifnummer | 84158300 |