

PTC Heizung



Beschreibung



| | |
|-------------------------|---|
| Bestellnummer: | 501025 |
| Markenname: | SOLIFLEX |
| Farbe: | Schwarz |
| Gehäusematerial: | PC Kunststoff |
| Hinweis: | PTC Widerstand selbstregulierend |
| Zertifizierung: | CE, cURus |
| Zubehör: |  Einstellbarer Thermostat NC |

Technische Daten

| | |
|--------------------------------------|--|
| Nennleistung bei 10°C: | 25 W |
| Zulässige Betriebstemperatur: | -45°C - 70°C |
| Montageart: | DIN Schiene |
| Abmessungen A x B x C (D+E): | 125 x 41 x 41 mm |
| Gewicht: | 0.16 kg |
| Spannung / Frequenz: | 120-240 V AC/DC ~ 50/60 Hz |
| Max. Nennstrom: | 2.5 A |
| Anschlussart: | Schraubklemme 2-fach für Litzen oder starre Leitungsenden 2.5 mm ² |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Schaltschrankheizungen](#)

Ausschnittsmasse:

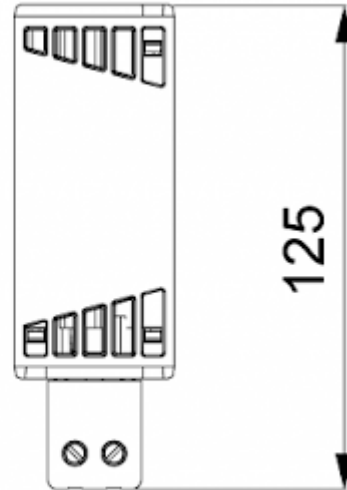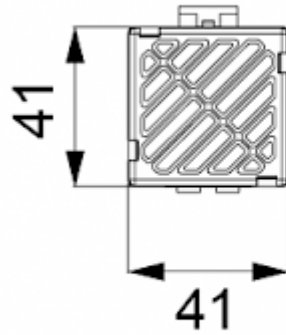

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

| | |
|------------------------|---------------|
| Zolltarifnummer | 85162999 |
| EAN Nummer | 5350604020009 |