

## Wechselthermostat mit thermischer Rückführung



### Beschreibung

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>Bestellnummer:</b>                  | 301321                             |
| <b>Markenname:</b>                     | SOLIFLEX                           |
| <b>Farbe:</b>                          | Grau (RAL 7011)                    |
| <b>Gehäusematerial:</b>                | PC Kunststoff                      |
| <b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b> | IP 20                              |
| <b>Hinweis:</b>                        | Hyst. 4-7K/1K / Sw.Pt.tol $\pm 3K$ |
| <b>Zertifizierung:</b>                 | CE, cURus                          |
| <b>UL File Nummer:</b>                 | E358385                            |

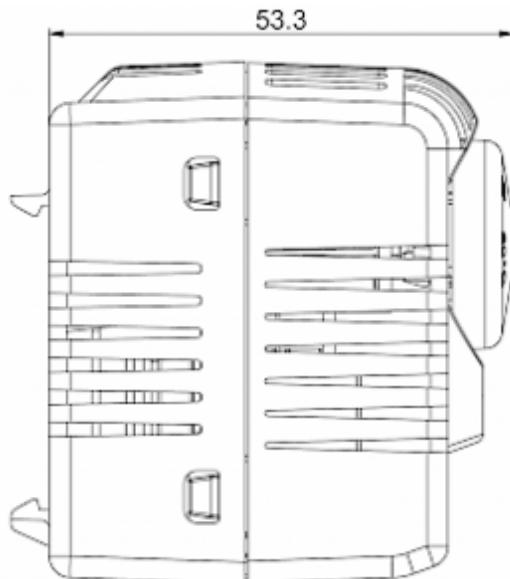
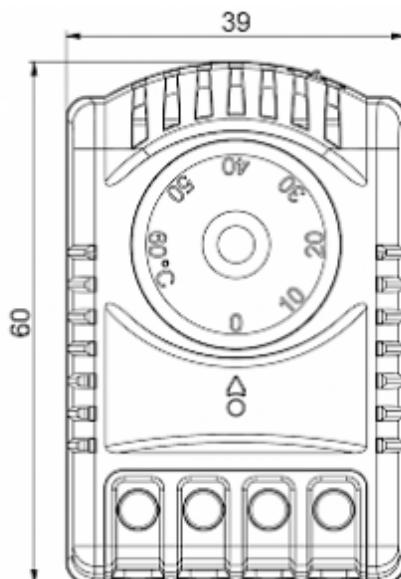
## Technische Daten

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Zulässige Betriebstemperatur:</b> | 32°F - 140°F   |
| <b>Einstellbereich:</b>              | 32°F - 140°F   |
| <b>Montageart:</b>                   | DIN Schiene 35 mm  |
| <b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>  | 60 x 39 x 53.3 mm  |
| <b>Gewicht:</b>                      | 64 g   |
| <b>Spannung / Frequenz:</b>          | AC:250V/10A(res)/2A(ind) DC:72V/30W<br>UL: max.250 VAC NC/NO: 10/5 A (res)   |
| <b>Lebensdauer:</b>                  | 100,000 Std.   |
| <b>Anschlussart:</b>                 | 4-polige Klemme, Anzugsmoment 0,5 Nm max.<br>Starrdrahtleitung 2,5 mm <sup>2</sup> , Litzenleitung 1,5 mm <sup>2</sup> |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Thermostate und Hygrostate für den Schaltschrank](#)

**Abmessungen:**

click image to enlarge

## Bestellinformationen

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Zolltarifnummer</b> | 90321089      |
| <b>EAN Nummer</b>      | 5350604010413 |