

Thermoelektrisches Kühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer: 3075305

Markenname: SOLITHERM PELTIER

Gehäusematerial: Edelstahl AISI 304 (V2A)

IP Schutzklasse (Innenseite): IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

Hinweis: Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen

Zertifizierung: CE

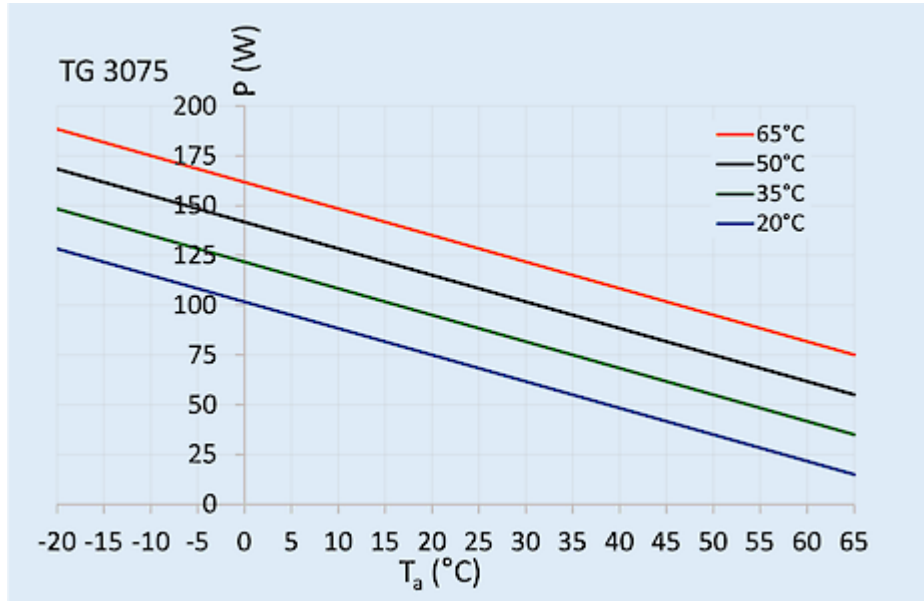
Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	75 W
Zulässige Betriebstemperatur:	-20°C - 70°C
UL Temperaturbereich:	-20°C - 65°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Ambient air circuit: 116 / 306 m ³ /h Cabinet air circuit: 58 / 182 m ³ /h
Montageart:	Wandanbau (mit Rahmen)
Abmessungen A x B x C (D+E):	350 x 217 x 157 mm
Gewicht:	5.2 kg
Ausschnittsmasse:	210 x 160 mm
Spannung / Frequenz:	24 V DC
Nennstrom L35L35:	4.6 A
Anlaufstrom:	6.9 A
Max. Nennstrom:	5.3 A
Nennleistung:	110 W
Max. Nennleistung:	127 W
Vorsicherung:	8 A (T)
Anschlussart:	6 - poliger Anschlussstecker

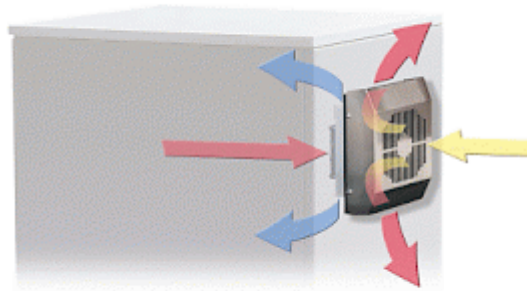
Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

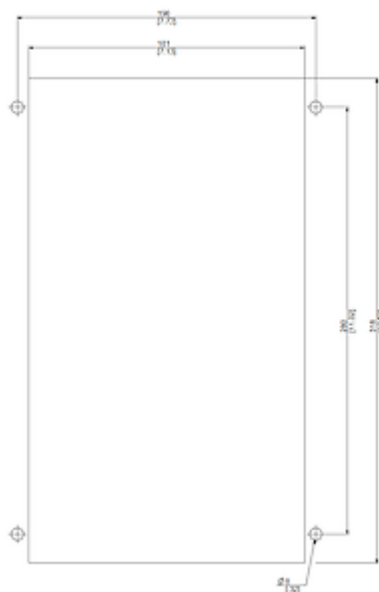
> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel](#)

Kennlinienfeld:


click image to enlarge

Luftstrom:


click image to enlarge

Ausschnittsmasse:


click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.	30753034
Zolltarifnummer	84158300