

## Thermoelektrisches Kühlgerät



## Beschreibung

**Bestellnummer:** 3075305

**Markenname:** SOLITHERM PELTIER

**Gehäusematerial:** Edelstahl AISI 304 (V2A)

**IP Schutzklasse nach EN 60 529:** IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

**Hinweis:** Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen

**Zertifizierung:** CE, cURus

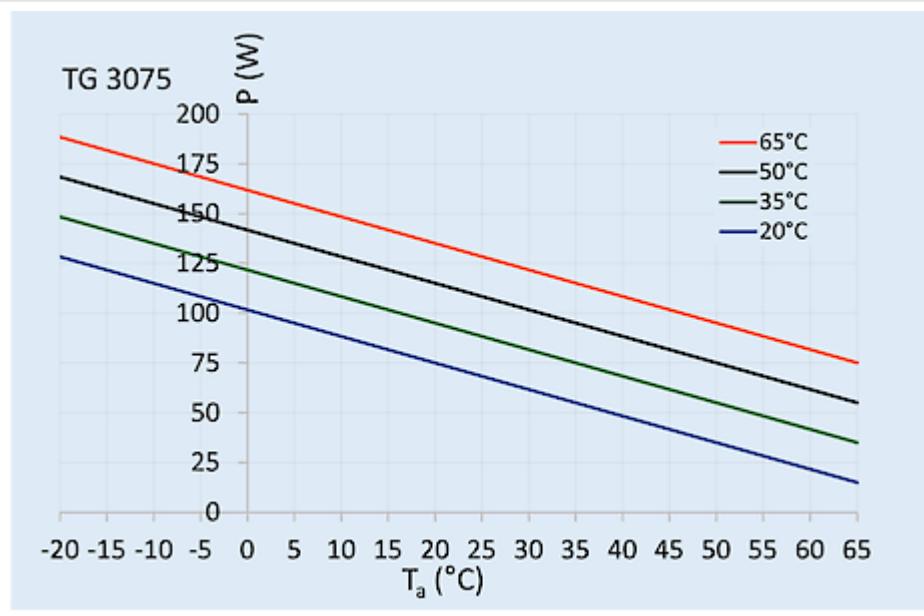
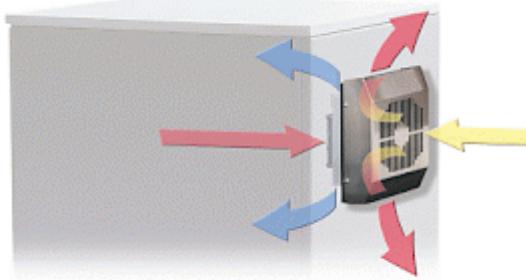
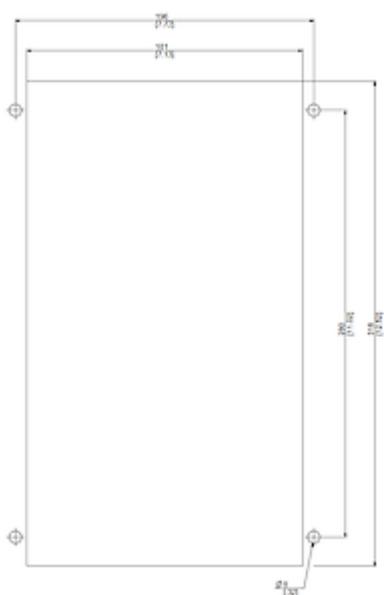
## Technische Daten

<b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>	75 W
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	Ambient air circuit: 116 / 306 m <sup>3</sup> /h Cabinet air circuit: 58 / 182 m <sup>3</sup> /h
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	-20°C - 70°C
<b>UL Temperaturbereich:</b>	-20°C - 65°C
<b>Montageart:</b>	Wandanbau (mit Rahmen)
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	350 x 217 x 157 mm
<b>Gewicht:</b>	5.2 kg
<b>Ausschnittsmaße:</b>	210 x 160 mm
<b>Spannung / Frequenz:</b>	24 V DC
<b>Nennstrom L35L35:</b>	4.6 A
<b>Anlaufstrom:</b>	6.9 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	5.3 A
<b>Nennleistung:</b>	110 W
<b>Max. Nennleistung:</b>	127 W
<b>Vorsicherung:</b>	8 A (T)
<b>Anschlussart:</b>	6 - poliger Anschlussstecker

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel](#)

**Kennlinienfeld:**

[click image to enlarge](#)
**Luftstrom:**

[click image to enlarge](#)
**Abmessungen:**

[click image to enlarge](#)

## Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr. 30753034

Zolltarifnummer 84158300