

Dachaufsatz Kühlgerät



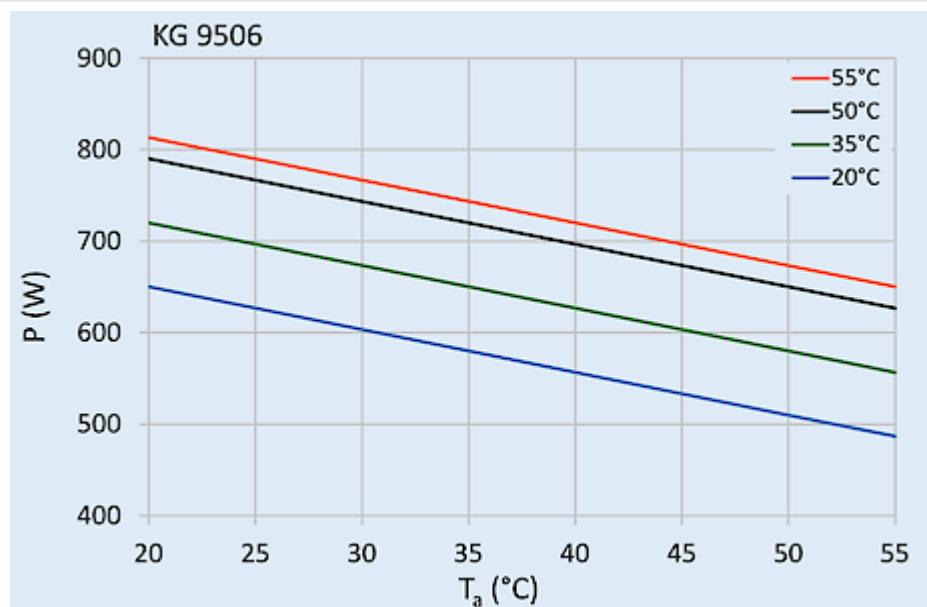
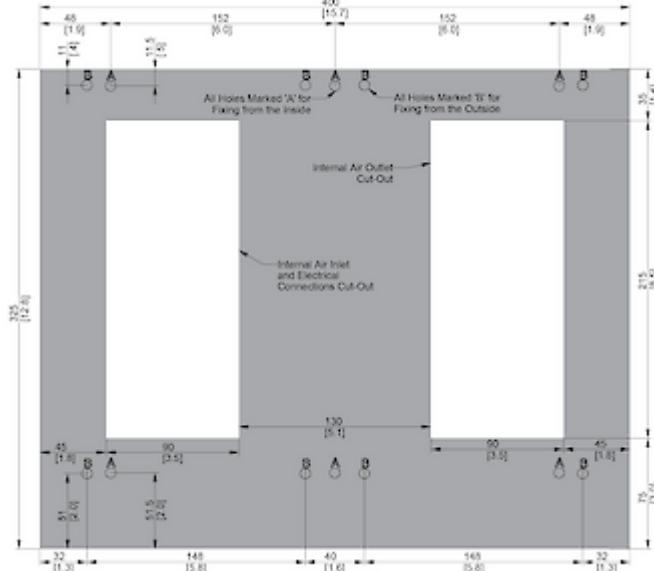
Beschreibung

Bestellnummer:	950600001
Markenname:	SLIMLINE PRO TOP
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklaasse nach EN 60 529:	IP 54
Zertifizierung:	CE, cURus

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	650 W
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	580W
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R513A / 630
Füllmenge Kältemittel:	123 g / 4.34 oz.
Hoch / niedrig Druck:	28 / 6 bar 406 / 88 psig
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 408 m ³ /h Schrankkreislauf: 265 m ³ /h
Zulässige Betriebstemperatur:	5°C - 55°C
Montageart:	Dachaufbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	368 x 400 x 325 mm
Gewicht:	16.4 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
Nennstrom L35L35:	1.7 A
Anlaufstrom:	6 A
Max. Nennstrom:	2.4 A
Nennleistung L35L35:	350 / 380W
Max. Nennleistung:	530 W
Vorsicherung:	15 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	4 - poliger Stecker für Stromversorgung 5 - poliger Stecker für Signale 3 - poliger Stecker für RS 485 MODBUS

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO TOP - Dachaufsatzeräte](#)

Kennlinienfeld:

[click image to enlarge](#)
Abmessungen:

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.

950600S62

Zolltarifnummer

84158200