

Dachaufsatz Kühlgerät



Beschreibung


Bestellnummer:	950820001
Markenname:	SLIMLINE PRO TOP
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 54
Zertifizierung:	CE, cURus

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	850 W
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	600 W
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R513A / 630
Füllmenge Kältemittel:	133 g / 4.69 oz.
Hoch / niedrig Druck:	28 / 6 bar 406 / 87 psig
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 850 m ³ /h Schrankkreislauf: 645 m ³ /h
Zulässige Betriebstemperatur:	5°C - 55°C
Montageart:	Dachaufbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	412 x 595 x 395 mm
Gewicht:	36.5 kg
Spannung / Frequenz:	400/460 V - 50/60 Hz 2~
Nennstrom L35L35:	1.5 A
Anlaufstrom:	4 A
Max. Nennstrom:	2.0 A
Nennleistung L35L35:	555 / 650 W
Max. Nennleistung:	780 W
Vorsicherung:	15 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	4 - poliger Stecker für Stromversorgung 5 - poliger Stecker für Signale 3 - poliger Stecker für RS 485 MODBUS


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO TOP - Dachaufsatzgeräte](#)

Kennlinienfeld:

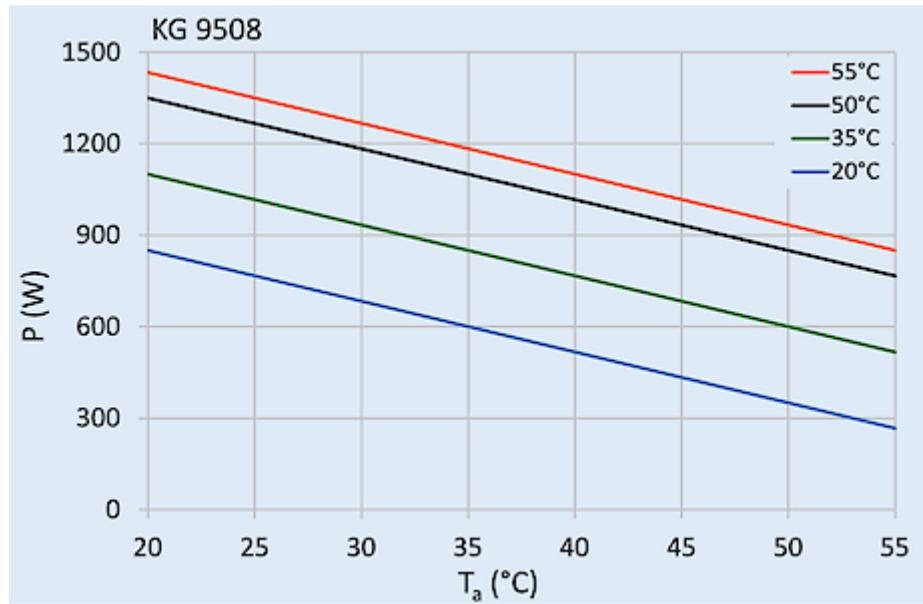

click image to enlarge

Ausschnittsmasse:

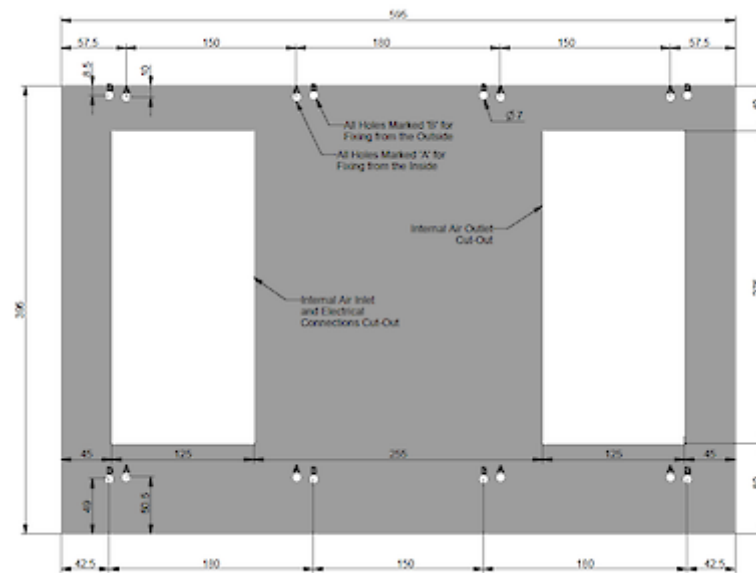

click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.

950820S62

Zolltarifnummer

84158200