

Dachaufsatz Kühlgerät



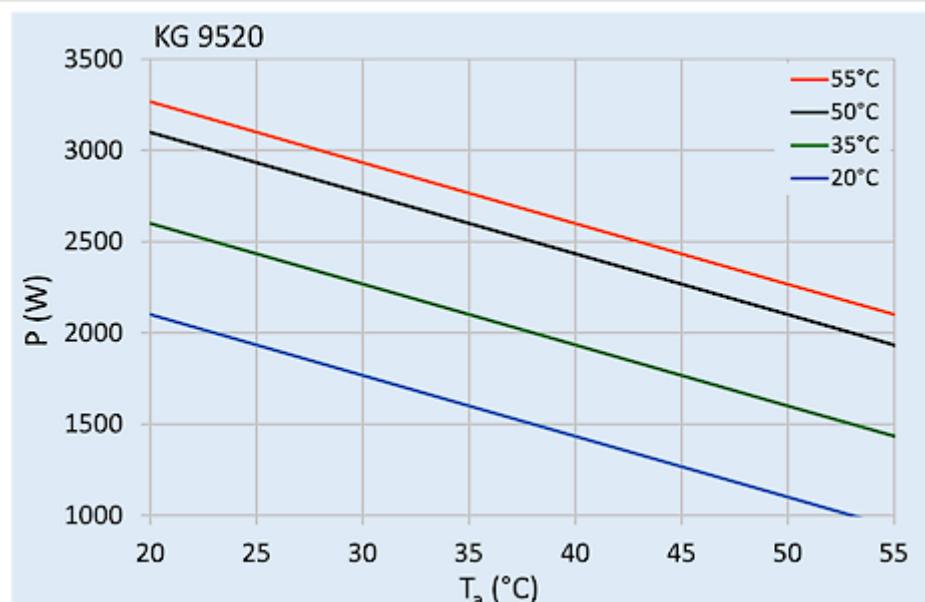
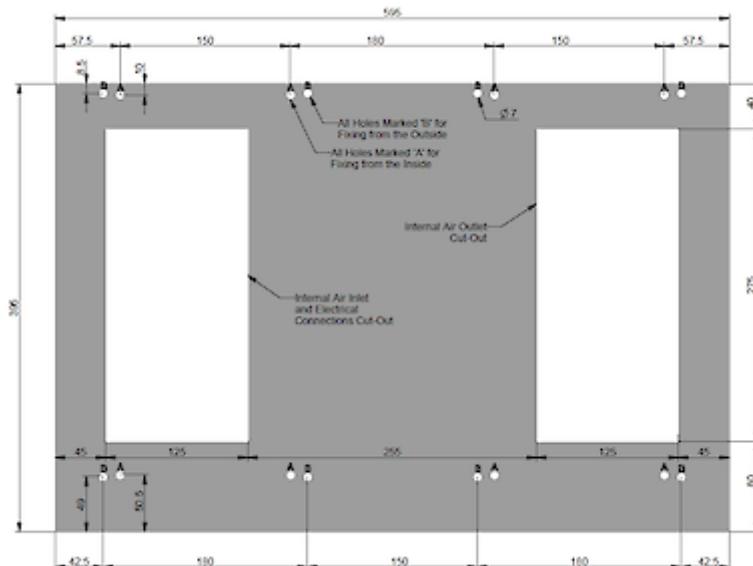
Beschreibung

Bestellnummer:	952020001
Markenname:	SLIMLINE PRO TOP
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklaasse nach EN 60 529:	IP 54
Zertifizierung:	CE, cURus

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	2100 W
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	1600 W
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	424 g. / 15 oz.
Hoch / niedrig Druck:	28 / 6 bar 406 / 88 psi
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 1200 m^3/h Schrankkreislauf: 630 m^3/h
Zulässige Betriebstemperatur:	5 °C - 55 °C
Montageart:	Dachaufbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	435 x 595 x 475 mm
Gewicht:	40.1 kg
Spannung / Frequenz:	400/460 V - 50/60 Hz 3~
Nennstrom L35L35:	1.7 / 1.8 A
Anlaufstrom:	13 A
Max. Nennstrom:	2.4 A
Nennleistung L35L35:	0.88 / 1.1 kW
Max. Nennleistung:	1.6 kW
Vorsicherung:	15 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	4 - poliger Stecker für Stromversorgung 5 - poliger Stecker für Signale 3 - poliger Stecker für RS 485 MODBUS

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO TOP - Dachaufsatzeräte](#)

Kennlinienfeld:

[click image to enlarge](#)
Abmessungen:

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.

952020S62

Zolltarifnummer

84158200