

Dachaufsatz Kühlgerät



Beschreibung


Bestellnummer:	952020001
Markenname:	SLIMLINE PRO TOP
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 54
Zertifizierung:	CE, cURus

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	2100 W
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	1600 W
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R513A / 630
Füllmenge Kältemittel:	424 g. / 15 oz.
Hoch / niedrig Druck:	28 / 6 bar 406 / 88 psi
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 1200 ³ /h Schrankkreislauf: 630 m ³ /h
Zulässige Betriebstemperatur:	5°C - 55°C
Montageart:	Dachaufbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	435 x 595 x 475 mm
Gewicht:	40.1 kg
Spannung / Frequenz:	400/460 V - 50/60 Hz 3~
Nennstrom L35L35:	1.8 / 1.9 A
Anlaufstrom:	13 A
Max. Nennstrom:	2.4 A
Nennleistung L35L35:	0.91 / 1.14 kW
Max. Nennleistung:	1.6 kW
Vorsicherung:	15 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	4 - poliger Stecker für Stromversorgung 5 - poliger Stecker für Signale 3 - poliger Stecker für RS 485 MODBUS


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
 Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
 > [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO TOP - Dachaufsatzgeräte](#)

Kennlinienfeld:

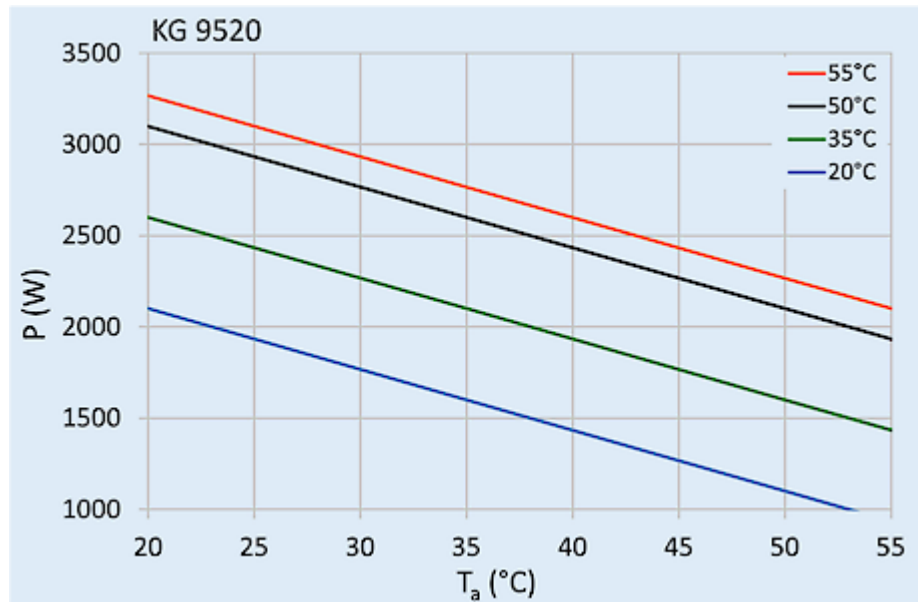

click image to enlarge

Ausschnittsmasse:

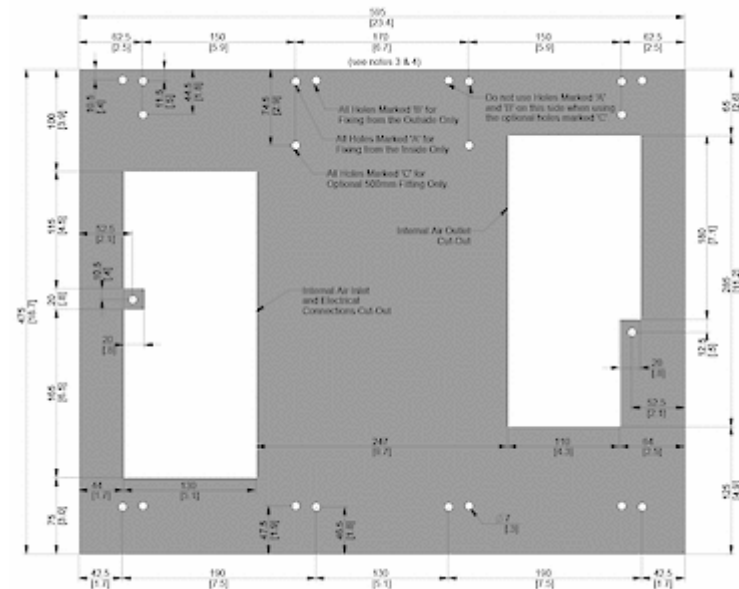

click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.

952020S62

Zolltarifnummer

84158200