

Dachaufsatz Kühlgerät



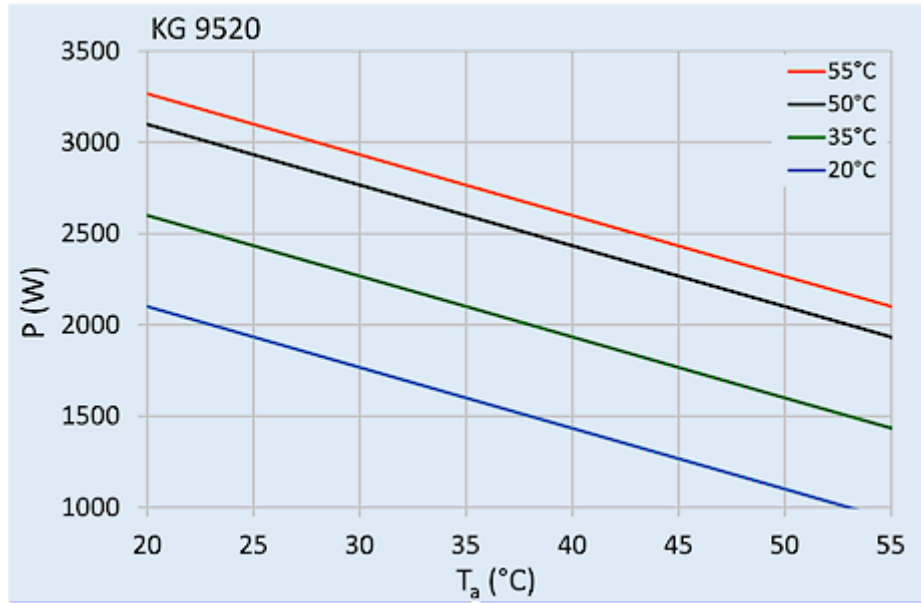
Beschreibung

Bestellnummer:	952020001
Markenname:	SLIMLINE PRO TOP
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 54
Zertifizierung:	CE

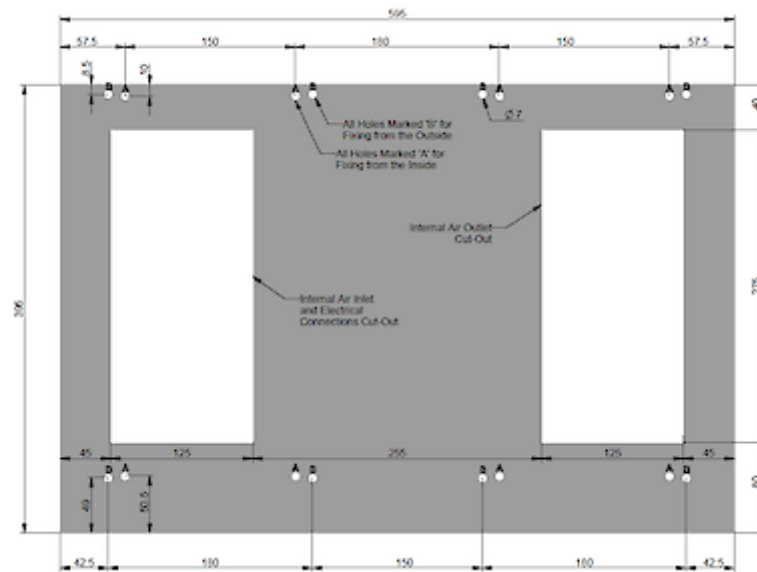
Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	2100 W
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	1600 W
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	465 g. / 16.4 oz.
Hoch / niedrig Druck:	28 / 6 bar 406 / 88 psi
Zulässige Betriebstemperatur:	5°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 1200 ³ /h Schrankkreislauf: 630 m ³ /h
Montageart:	Dachaufbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	435 x 595 x 475 mm
Gewicht:	40.1 kg
Spannung / Frequenz:	400/460 V - 50/60 Hz 2~
Nennstrom L35L35:	1.7 / 1.8 A
Anlaufstrom:	13 A
Max. Nennstrom:	2.4 A
Nennleistung L35L35:	0.88 / 1.1 kW
Max. Nennleistung:	1.6 kW
Vorsicherung:	15 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	4 - poliger Stecker für Stromversorgung 5 - poliger Stecker für Signale 3 - poliger Stecker für RS 485 MODBUS

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
 Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
 > [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO TOP - Dachaufsatzgeräte](#)

Kennlinienfeld:


click image to enlarge

Ausschnittsmasse:


click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	95202002
Zolltarifnummer	84158200