

## Dachaufsatz Kühlgerät



## Beschreibung


<b>Bestellnummer:</b>	954020001
<b>Markenname:</b>	SLIMLINE PRO TOP
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Gehäusematerial:</b>	Stahlblech, pulverbeschichtet
<b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b>	IP 54
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cURus

## Technische Daten

<b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>	4000 W
<b>Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):</b>	3300 W
<b>Kompressor Typ:</b>	Rollkolbenkompressor
<b>Kältemittel / GWP:</b>	R513A / 630
<b>Füllmenge Kältemittel:</b>	531 g / 18.7 oz.
<b>Hoch / niedrig Druck:</b>	28 / 6 bar 406 / 88 psi
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	Umgebungskreislauf: 1400 m <sup>3</sup> /h Schrankkreislauf: 1233 m <sup>3</sup> /h
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	5°C - 55°C
<b>Montageart:</b>	Dachaufbau
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	456 x 795 x 575 mm
<b>Gewicht:</b>	57.2 kg
<b>Spannung / Frequenz:</b>	400/460 V - 50/60 Hz 3~
<b>Nennstrom L35L35:</b>	3.4 / 3.4 A
<b>Anlaufstrom:</b>	28 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	4.2 A
<b>Nennleistung L35L35:</b>	1.57 / 2.0 kW
<b>Max. Nennleistung:</b>	2.74 kW
<b>Vorsicherung:</b>	15 A (T)
<b>Kurzschlussfestigkeit:</b>	5 kA
<b>Anschlussart:</b>	4 - poliger Stecker für Stromversorgung 5 - poliger Stecker für Signale 3 - poliger Stecker für RS 485 MODBUS


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.  
 Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).  
 > [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO TOP - Dachaufsatzgeräte](#)

**Kennlinienfeld:**

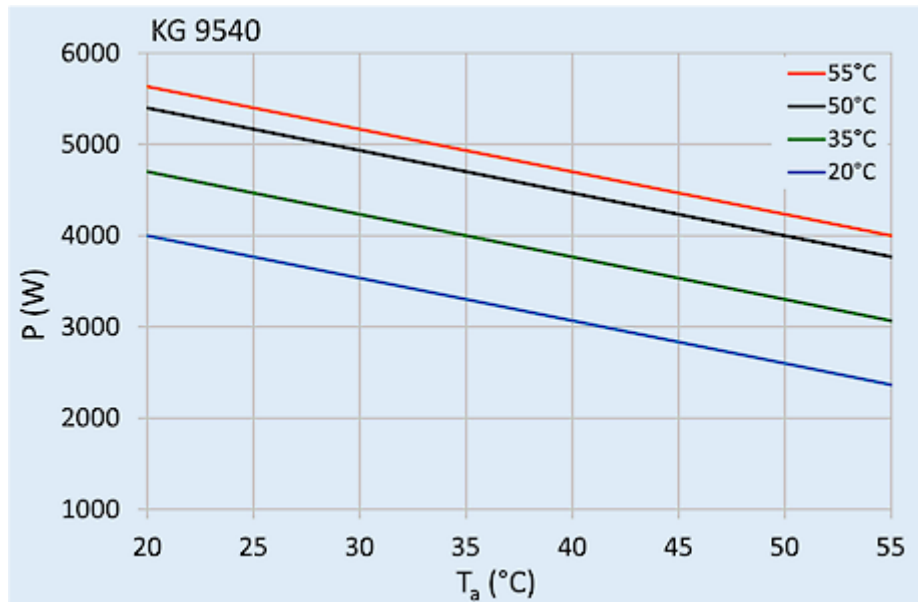

click image to enlarge

**Ausschnittsmasse:**

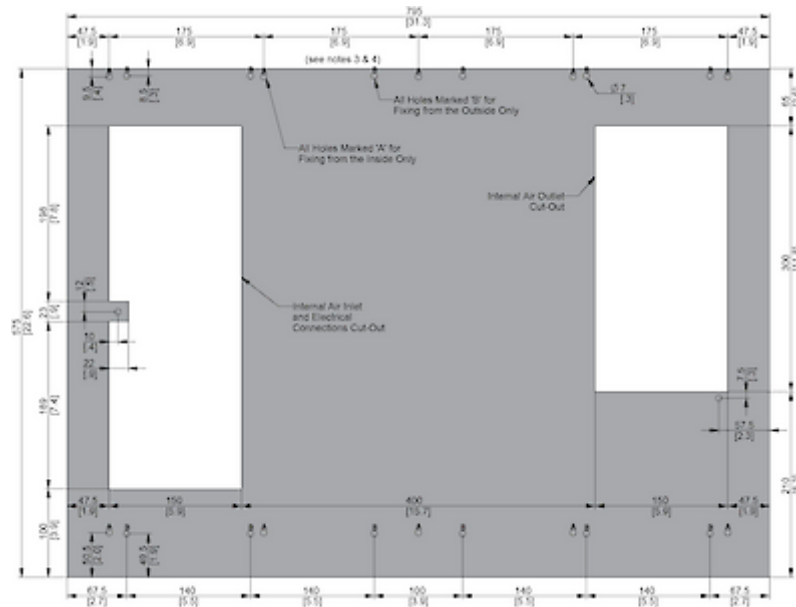

click image to enlarge

## Bestellinformationen

**Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.**

954020S62

**Zolltarifnummer**

84158200