

Dachaufsatz Kühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	954020001
Markenname:	SLIMLINE PRO TOP
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklaasse nach EN 60 529:	IP 54
Zertifizierung:	CE, cURus

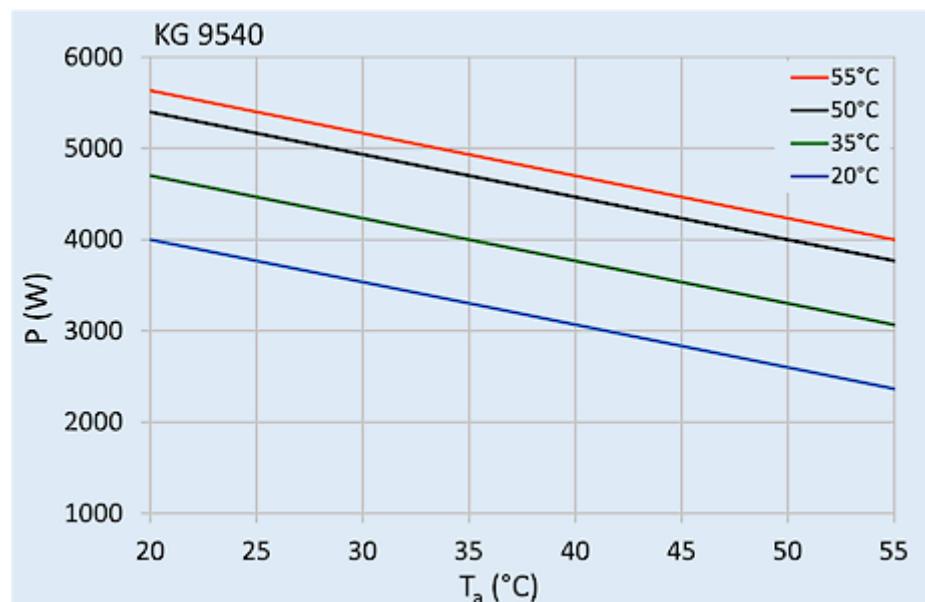
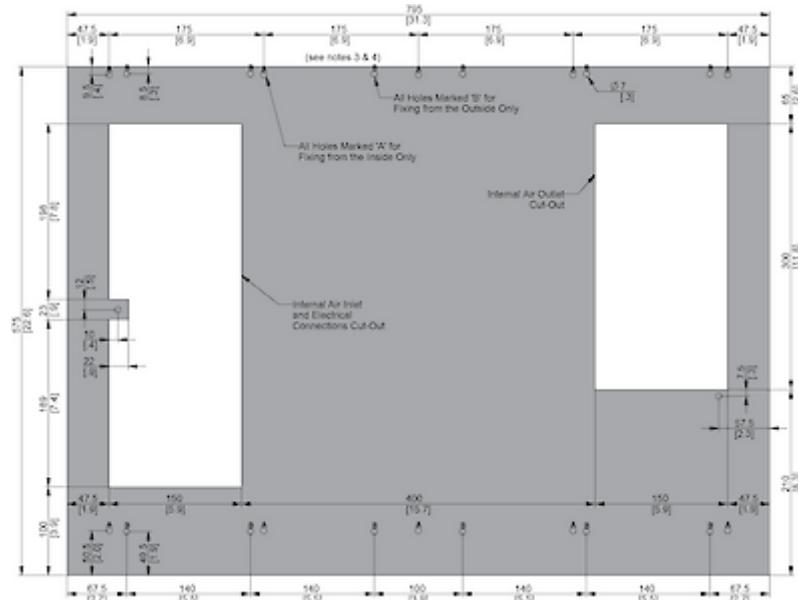
Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	4000 W
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	3300 W
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	722 g / 25.5 oz.
Hoch / niedrig Druck:	28 / 6 bar 406 / 88 psi
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 1400 m ³ /h Schrankkreislauf: 1233 m ³ /h
Zulässige Betriebstemperatur:	5°C - 55°C
Montageart:	Dachaufbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	456 x 795 x 575 mm
Gewicht:	57.2 kg
Spannung / Frequenz:	400/460 V - 50/60 Hz 3~
Nennstrom L35L35:	3.2 / 3.3 A
Anlaufstrom:	28 A
Max. Nennstrom:	4.1 A
Nennleistung L35L35:	1.48 / 1.90 kW
Max. Nennleistung:	2.6 kW
Vorsicherung:	15 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	4 - poliger Stecker für Stromversorgung 5 - poliger Stecker für Signale 3 - poliger Stecker für RS 485 MODBUS

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO TOP - Dachaufsatzeräte](#)

Kennlinienfeld:

[click image to enlarge](#)
Abmessungen:

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.

954020S62

Zolltarifnummer

84158200