

## Luft / Wasser Wärmetauscher



### Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	2130210
<b>Markenname:</b>	SLIMLINE HEX
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Gehäusematerial:</b>	Stahlblech, pulverbeschichtet
<b>IP Schutzklasse (Innenseite):</b>	IP 55
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cURus

## Technische Daten


<b>Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):</b>	3150 W
<b>Nutzkühlleistung L35W10 (500 l/h):</b>	4150 W
<b>Kühlmittel:</b>	Wasser, leichte Öle oder ähnliches
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	+1°C - +72°C
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	723 / 1340 m <sup>3</sup> /h
<b>Montageart:</b>	Wandanbau / Einbau
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	950 x 400 x 180 mm
<b>Gewicht:</b>	17 kg
<b>Spannung / Frequenz:</b>	400 V ~ 50/60 Hz 2~
<b>Anlaufstrom:</b>	0.75 / 0.81 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	0.4 / 0.65 A
<b>Max. Nennleistung:</b>	160 / 240 W
<b>Druck Wasserkreislauf:</b>	10 bar
<b>Wasseranschluss:</b>	1/4"- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken für Rohrendurchmesser von 10 mm
<b>Vorsicherung:</b>	2 A (T)
<b>Anschlussart:</b>	3-polige Anschlussklemme für Alarm 4-polige Anschlussklemme für Spannung

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE HEX - Luft/ Wasser Wärmetauscher](#)

**Luftstrom:**

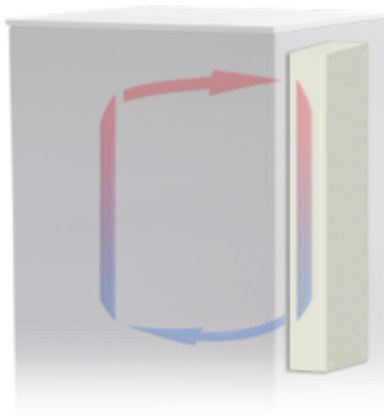

click image to enlarge

**Ausschnittsmasse:**

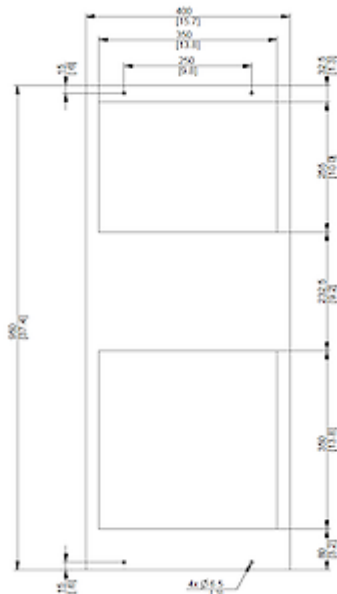

click image to enlarge

## Bestellinformationen

<b>Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.</b>	21302102
<b>Mit Magnetventil Bestell Nr.</b>	2130200
<b>Zolltarifnummer</b>	84158300