

Thermoelektrisches Kühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	3030303
Markenname:	SOLITHERM PELTIER
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Hinweis:	Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen
Zertifizierung:	CE, cURus
Zubehör:	 Kondensat Kit 3030 / 3050

Technische Daten


Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	30 W
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 39 / 75 m ³ /h Schrankkreislauf: 20 / 62 m ³ /h
Zulässige Betriebstemperatur:	-20°C - 70°C
UL Temperaturbereich:	-20°C - 65°C
Montageart:	Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	110 x 154 x 132 (67+65) mm
Gewicht:	1.8 kg
Ausschnittsmaße:	122 x 90 mm
Spannung / Frequenz:	12 V DC
Nennstrom L35L35:	2.8 A
Anlaufstrom:	4.3 A
Max. Nennstrom:	2.9 A
Nennleistung L35L35:	34 W
Max. Nennleistung:	35 W
Vorsicherung:	5 A (T)
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel](#)

Kennlinienfeld:

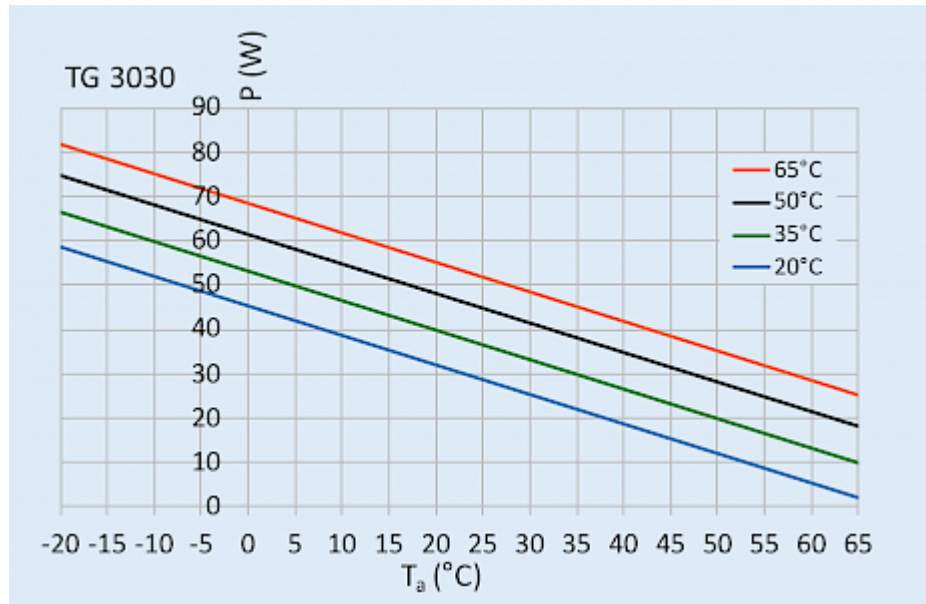

click image to enlarge

Ausschnittsmasse:

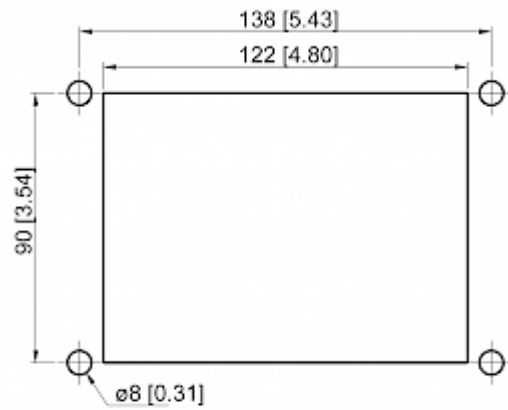

Note:
 Primary dimensions in millimeters.
 Secondary dimensions in inches.

click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.	30303034
Verpackungsmaße	244 x 187 x 174 mm
Bruttogewicht	2.0 kg
Zolltarifnummer	84158300