

Schaltschrankkühlgerät NEMA / Type 4X



Beschreibung

Bestellnummer:	57040182
Markenname:	Compact Outdoor
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Im Lieferumfang enthalten:	Mit Schaltschrankheizung und Aluminium Filter
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
UL File Nummer:	cURus (SA32278), cULus (E498756)

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	290 W @ 50 Hz 300 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	250 W @ 50 Hz 250 W @ 60 Hz
Schaltschrankheizung:	150 W
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R 513A / 630
Füllmenge Kältemittel:	110 g / 3.88 oz.
Hoch / niedrig Druck:	2.9 / 0.6 MPa 425 / 88 psig
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 85 / 300 m ³ /h Schrankkreislauf: 85 / 136 m ³ /h
Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - 55°C
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	480 x 250 x 190 mm
Gewicht:	15.2 kg
Ausschnittsmaße:	204 x 250 mm
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	1.4 A @ 50 Hz 1.3 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	3.4 A
Max. Nennstrom:	1.5 A
Nennleistung L35L35:	300 W @ 50 Hz 295 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	320 W @ 50 Hz 315 W @ 60 Hz
Vorsicherung:	15 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	1.0 A

Vollaststrom Lüfter: 0.13 A


Anschlussart: 4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung
5 - poliger Stecker für Signale
3 - poliger Stecker für RS 485

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - Kühlgeräte NEMA / Type 4X](#)

Kennlinienfeld:

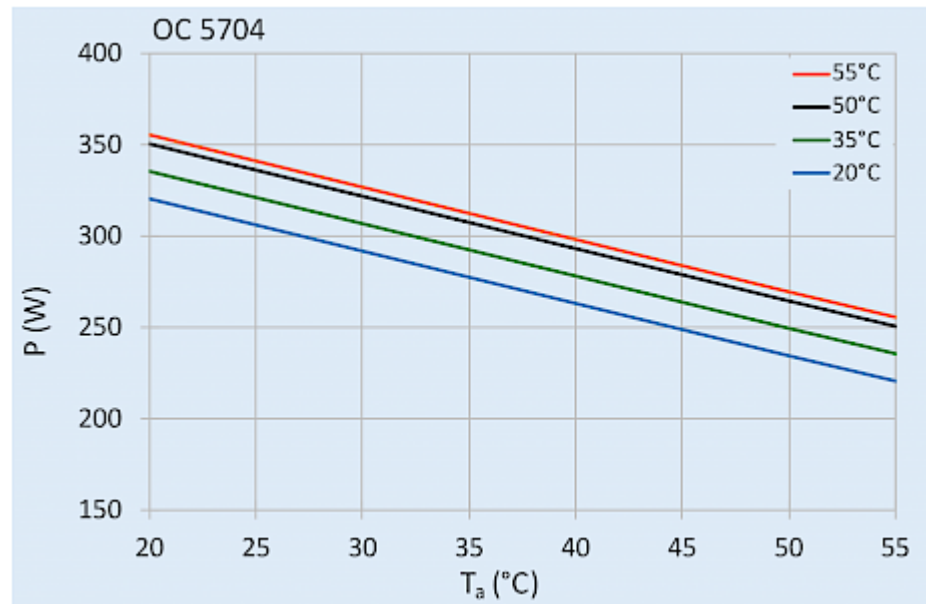

click image to enlarge

Ausschnittsmasse:

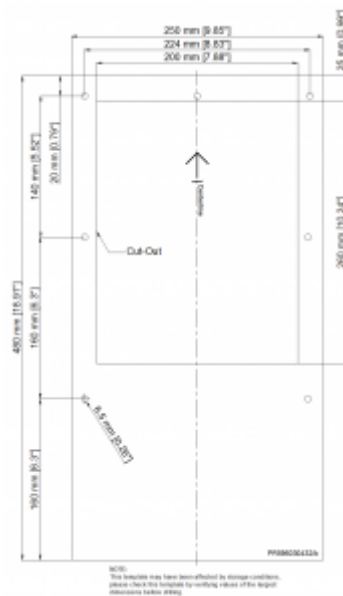

click image to enlarge

Bestellinformationen

In Edelstahl 316 (V4A) Bestell Nr. 57040184

Verpackungsmaße 530 x 298 x 230 mm

Bruttogewicht 16.5 kg

Zolltarifnummer 84158200