

Schalschrankkühlgerät NEMA / Type 4X



Beschreibung

Bestellnummer:	57041182
Markenname:	Compact Outdoor
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Im Lieferumfang enthalten:	Mit Schalschrankheizung und Aluminium Filter
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
UL File Nummer:	cURus (SA32278), cULus (E498756)

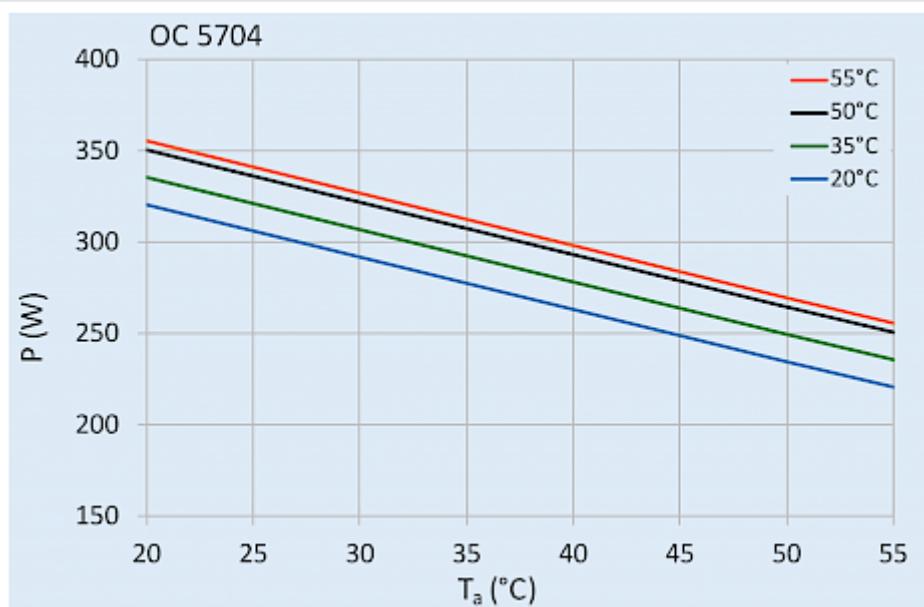
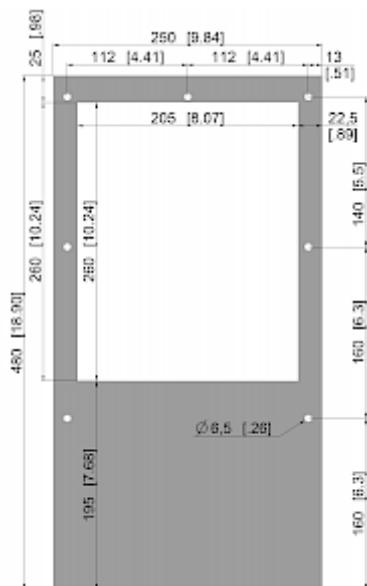
Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	300 W
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	250 W
Schalschrankheizung:	150 W
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R 513A / 630
Füllmenge Kältemittel:	104 g / 3.67 oz.
Hoch / niedrig Druck:	2.9 / 0.6 MPa 425 / 88 psig
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 85 / 300 m ³ /h Schrankkreislauf: 85 / 136 m ³ /h
Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - 55°C
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	480 x 250 x 190 mm
Gewicht:	15.4 kg
Ausschnittsmaße:	204 x 250 mm
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	115 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	2.7 A
Anlaufstrom:	7.4 A
Max. Nennstrom:	2.9 A
Nennleistung L35L35:	310 W
Max. Nennleistung:	338 W
Vorsicherung:	15 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	2.2 A
Vollaststrom Lüfter:	0.3 A
Anschlussart:	4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung 5 - poliger Stecker für Signale 3 - poliger Stecker für RS 485

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - Kühlgeräte NEMA / Type 4X](#)

Kennlinienfeld:

[click image to enlarge](#)
Abmessungen:

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

In Edelstahl AISI 316 (V4A) Bestell Nr.	57041184
Verpackungsmaße	530 x 298 x 230 mm
Bruttogewicht	17.5 kg
Zolltarifnummer	84158200