

## Schaltschrankkühlgerät NEMA / Type 4X



### Beschreibung

|  |   |
|--|---|
| <b>Bestellnummer:</b>                  | 57051182                                      |
| <b>Markenname:</b>                     | Compact Outdoor                               |
| <b>Gehäusematerial:</b>                | Edelstahl AISI 304 (V2A)                      |
| <b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b> | IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X                 |
| <b>Im Lieferumfang enthalten:</b>      | Mit Schaltschrankheizung und Aluminium Filter |
| <b>Zertifizierung:</b>                 | CE, cURus, cULus                              |
| <b>UL File Nummer:</b>                 | cURus (SA32278), cULus (E498756)              |

## Technische Daten

|   |  |
|---|--|
| <b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>     | 550 W @ 50 Hz<br>570 W @ 60 Hz   |
| <b>Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):</b>     | 445W @ 50 Hz<br>490 W @ 60 Hz  |
| <b>Schaltschrankheizung:</b>                    | 400 W  |
| <b>Kompressor Typ:</b>                          | Rollkolbenkompressor   |
| <b>Kältemittel / GWP:</b>                       | R513A / 630  |
| <b>Füllmenge Kältemittel:</b>                   | 226 g / 7.97 oz.   |
| <b>Hoch / niedrig Druck:</b>                    | 29 / 6 bar<br>425 / 88 psig  |
| <b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b> | Umgebungskreislauf: 315 / 850 m <sup>3</sup> /h<br>Schrankkreislauf: 165 / 250 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>            | -40°C - 55°C   |
| <b>Montageart:</b>                              | Wandanbau  |
| <b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>             | 830 x 304 x 270 mm   |
| <b>Gewicht:</b>                                 | 32 kg  |
| <b>Ausschnittsmaße:</b>                         | 265 x 180 mm<br>265 x 160 mm   |
| <b>Spannung / Frequenz:</b>                     | 120 V ~ 50/60 Hz   |
| <b>UL Spannung / Frequenz:</b>                  | 115 V ~ 60 Hz  |
| <b>Nennstrom L35L35:</b>                        | 4.2 A @ 50 Hz<br>3.8 A @ 60 Hz   |
| <b>Anlaufstrom:</b>                             | 10.6 A   |
| <b>Max. Nennstrom:</b>                          | 6.8 A  |
| <b>Nennleistung L35L35:</b>                     | 422 W @ 50 Hz<br>432 W @ 60 Hz   |
| <b>Max. Nennleistung:</b>                       | 497 W @ 50 Hz<br>545 W @ 60 Hz   |
| <b>Vorsicherung:</b>                            | 15 A (T)   |
| <b>Max. Stromstärke:</b>                        | 15 A   |
| <b>Kurzschlussfestigkeit:</b>                   | 5 kA   |
| <b>Nennstrom Kompressor:</b>                    | 3.2 A  |

**Vollaststrom Lüfter:**

1.5 A

**Anschlussart:**

4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung

5 - poliger Stecker für Signale


3 - poliger Stecker für RS 485

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - Kühlgeräte NEMA / Type 4X](#)

**Kennlinienfeld:**

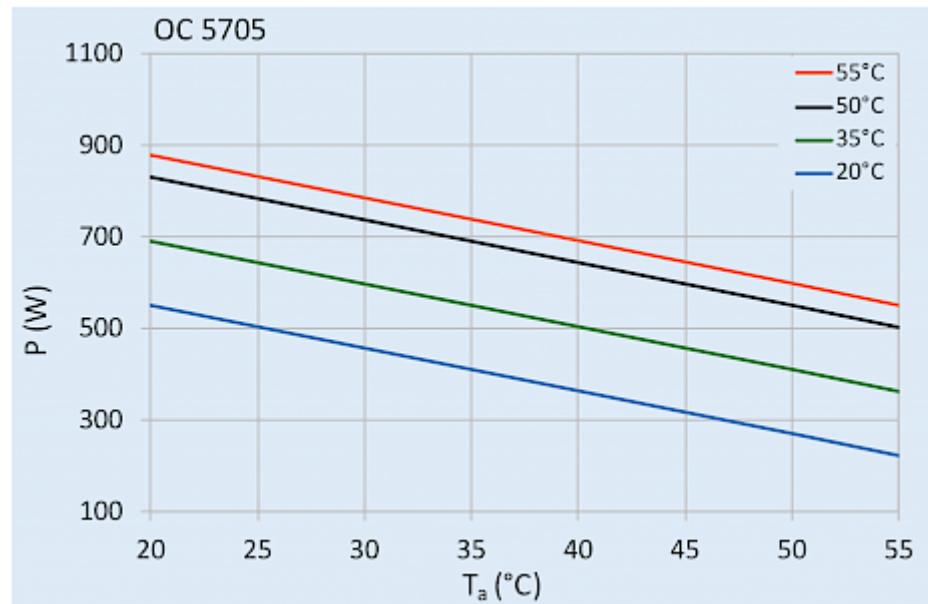

click image to enlarge

**Ausschnittsmasse:**



click image to enlarge

## Bestellinformationen

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>In Edelstahl AISI 316 (V4A) Bestell Nr.</b> | 57051184           |
| <b>Verpackungsmaße</b>                         | 870 x 348 x 310 mm |
| <b>Bruttogewicht</b>                           | 34 kg              |
| <b>Zolltarifnummer</b>                         | 84158200           |