

Schaltschrankkühlgerät NEMA / Type 4X



Beschreibung

Bestellnummer:	57052182
Markenname:	Compact Outdoor
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Im Lieferumfang enthalten:	Mit Schaltschrankheizung und Aluminium Filter
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
UL File Nummer:	cURus (SA32278), cULus (E498756)

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	550 W @ 50 Hz 570 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	445W @ 50 Hz 490 W @ 60 Hz
Schaltschrankheizung:	400 W
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R513A / 630
Füllmenge Kältemittel:	226 g / 7.97 oz.
Hoch / niedrig Druck:	29 / 6 bar 425 / 88 psig
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 315 / 850 m ³ /h Schrankkreislauf: 165 / 250 m ³ /h
Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - 55°C
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	830 x 304 x 270 mm
Gewicht:	32 kg
Ausschnittsmaße:	265 x 180 mm 265 x 160 mm
Spannung / Frequenz:	400/460 V - 50/60 Hz 2~
UL Spannung / Frequenz:	400/460 V ~ 60 Hz 2~
Nennstrom L35L35:	1.2 A @ 50 Hz 1.1 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	3.0 A
Max. Nennstrom:	1.9 A
Nennleistung L35L35:	422 W @ 50 Hz 432 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	497 W @ 50 Hz 545 W @ 60 Hz
Vorsicherung:	15 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	0.9 A

Vollaststrom Lüfter:

0.4 A

Anschlussart:

4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung

5 - poliger Stecker für Signale


3 - poliger Stecker für RS 485

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - Kühlgeräte NEMA / Type 4X](#)

Kennlinienfeld:

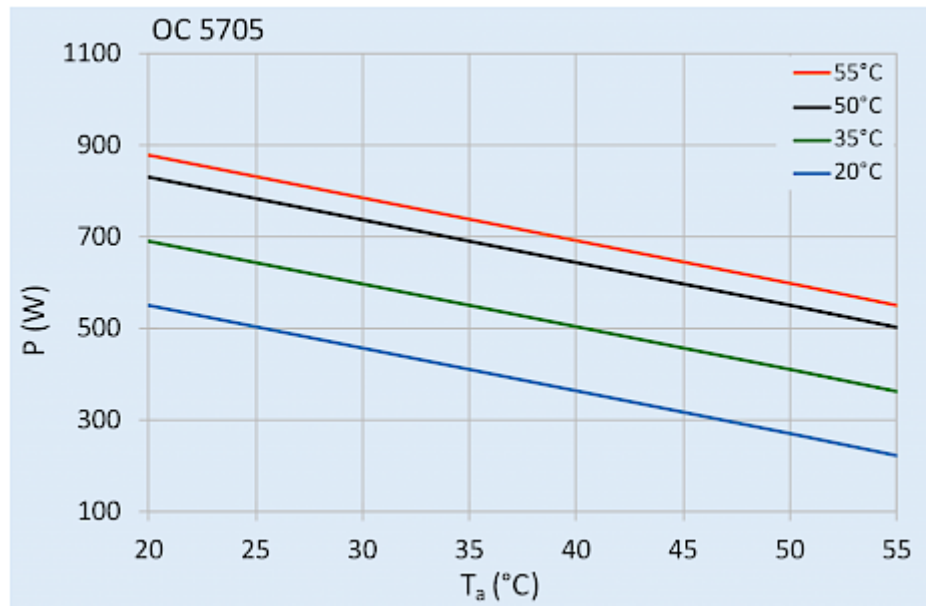

[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:



[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

In Edelstahl 316 (V4A) Bestell Nr.	57052184
Verpackungsmaße	870 x 348 x 310 mm
Bruttogewicht	34 kg
Zolltarifnummer	84158200